

Az EX többsznű jelzőburkolatai

HOME > KATEGORIE > EX JELZÉSEK > AZ EX TÖBBSZNŰ JELZŐBURKOLATAI

A kiváló minőségű optikai jelző a szárazföldi és tengeri körülmények között mindkialtra is alkalmas. Megfelel az összes jelenlegi szabványnak és követelménynek (pl. ATEX-irányelvek (94/9/ EK)). A javasolt elemek 1, 2, 21 és 22 robbanási zónában működtethetők. Minden az adott verziótól függ.

Az optikai jelzés izzólámpával, fénycsővel, izzóval és LED-es fényforrással is felszerelhető. Az XB11/ / XB 12 SL változatok üvegszálerősítésű poliészterből készülnek, ami fokozott korrózióállóságot jelent. Az SM87 SL modellt rozsdamentes acél ötvözetből készítették. Egy- vagy csoportos lámpatesteket 2, 3, 4, vagy 5) kínálunk.

ALAPVETŐ ADATOK:

IP66 / IP67 Védelmi fokozat


Hitelesített üzemi hőmérséklet -55 ° C és +70 ° C között

LED, xenon, fluoreszkáló, izzó fényforrások

Rozsdamentes acél vagy üvegszálás erősítésű poliészter

Párosított és vezetékes az egyedi igényeknek megfelelően

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

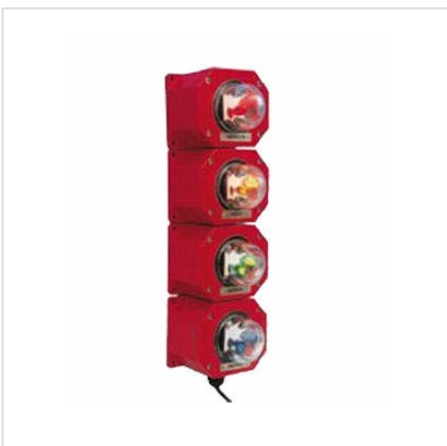

DOKUMENTY



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)

Az XB 11 SL többszínű jelzőszerelvének

Lp. Leírás

Tanúsítvány

Katalógusszám

-
- | | | | |
|---|--|--|-----------|
| 1 | Robbanásbiztos, 3 fényforrás, 1 horony ½ "NPT alul, 24 V DC, egy izzólámpa a tetején (zöld lámpa), villogó xenon lámpa közepén (sárga lámpabúra), villogó xenon lámpa az alján (piros lámpabúra), védőháló nélkül, piros kivétel | UL osztályozás, I. osztály, 2. osztály, C és D csoport | 5.XB11SL3 |
|---|--|--|-----------|

