
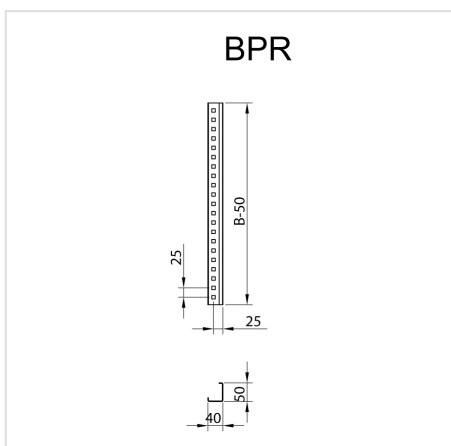
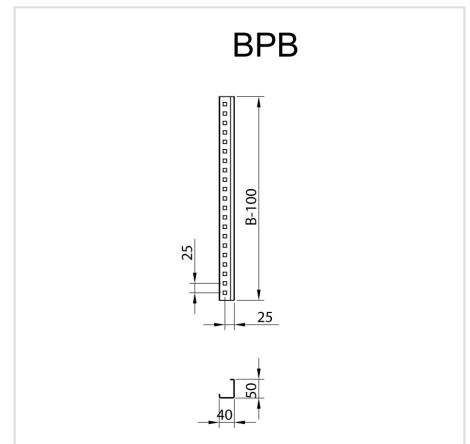


BP - Метрические опорные балки

HOME > KATEGORIE > СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ > BP - МЕТРИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ БАЛКИ

Используется для сборки электротехнических элементов на различных высотах и глубинах. Метрические вертикальные балки перфорированы вертикально с квадратными отверстиями 9,2 × 9,2 мм, расположенными через каждые 25 мм. Элементы собираются с помощью клеточных гаек М6 и болтов вместе с шайбами. Для установки балок в корпусах RSA или SZA необходимо заранее установить кронштейны регулировки заданной глубины WRG. Балки изготовлены из оцинкованной жести толщ. 2 мм.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

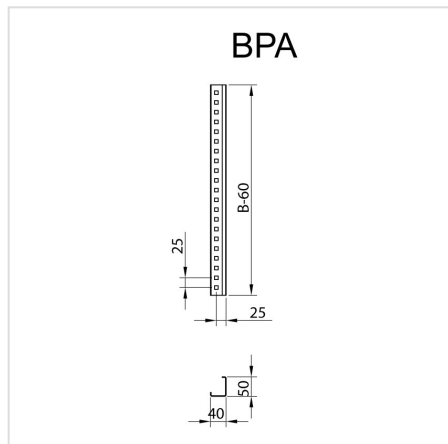

ВРА - Вертикальная балка для RSA, SZA (левая + правая) - метрическая

Лр. Описание - размер корпуса (выс., мм) № в каталоге

1	ВРА - 300	112-001
2	ВРА - 400	112-002
3	ВРА -500	112-003
4	ВРА - 600	112-004
5	ВРА - 800	112-005
6	ВРА - 1000	112-005
7	ВРА - 1200	112-006
		112-007

ВРВ - Вертикальная балка для RSA, SZA (левая + правая) - метрическая

Лр. Описание - размер корпуса (выс., мм) № в каталоге

1	ВРА - 800	137-001
2	ВРА - 1000	137-002
3	ВРА -1200	137-003
4	ВРА - 1400	137-004
5	ВРА - 1600	137-005
6	ВРА - 1800	137-006
7	ВРА - 2000	137-007