
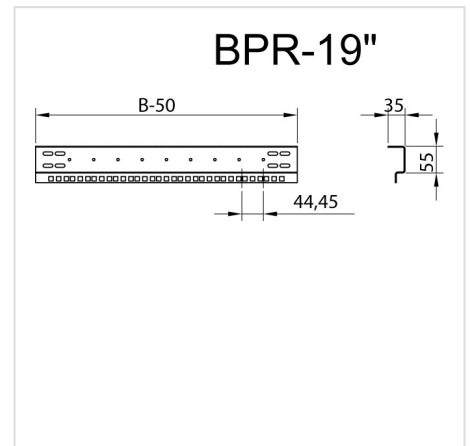


BP 19 - Belki pionowe do konstrukcji 19''

HOME > KATEGORIE > SYSTEMY ZABUDOWY WEWNĘTRZNEJ > BP-19 - BELKI PIONOWE DO KONSTRUKCJI 19''

Stosuje się do montażu urządzeń 19'' na różnych wysokościach lub głębokościach. Belki pionowe konstrukcji 19'' perforowane są pionowo kwadratowymi otworami 9,2×9,2 mm w rozstawie „U”. Elementy montuje się za pomocą nakrętek klatkowych M6 oraz wkrętów wraz z podkładkami. Do montażu belek w obudowach RSA lub SZA niezbędne jest wcześniejsze zamontowanie wsporników regulacji danej głębokości WRG. Belki wykonane są z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

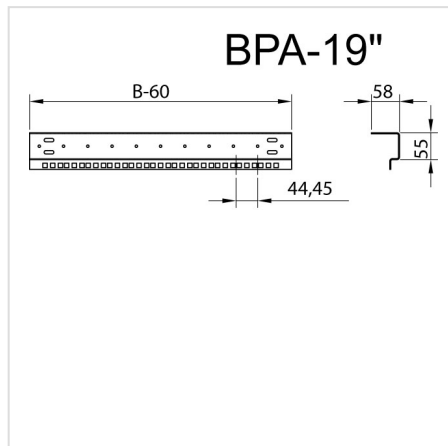

BPA-19 - Belka pionowa do RSA, SZA (lewa + prawa) - konstrukcji 19''

Lp. Opis - wymiar obudowy Nr Katalogowy
Wysokość U (użytkowa)

1	BPA-19-300 - 5U	113-001
2	BPA-19-400 - 7U	113-002
3	BPA-19-500 - 9U	113-003
4	BPA-19-600 - 12U	113-004
5	BPA-19-800 - 16U	113-005
6	BPA-19-1000 - 21U	113-006
7	BPA-19-1200 - 25U	113-007

BPB-19 - Belka pionowa do RSB, SZB (lewa + prawa) - konstrukcji 19''

Lp. Opis - wymiar obudowy Nr katalogowy
Wysokość U (użytkowa)

1	BPB-19-800 - 15U	138-001
2	BPB-19-1000 - 20U	138-002
3	BPB-19-1200 - 24U	138-003
4	BPB-19-1400 - 29U	138-004
5	BPB-19-1600 - 33U	138-005
6	BPB-19-1800 - 38U	138-006
7	BPB-19 -2000 - 42U	138-007