

## En varmer i specialudførelse Ex CREX 020 (T5)


HOME > KATEGORIE > ATEX-ZONE > EN VARMER I SPECIALUDFØRELSE EX CREX 020 (T5)

En kompakt konvektionsvarmer i temperaturklasse T5 (100 °C max.) til brug i eksplosionsfarlige atmosfærer. Den modvirker kondensering af vanddamp, temperatursvingninger og frysning. Anvendes i kabinetter til målekonverteringsenheder og fordelings skabe.

### CREX 020

- Til brug i eksplosionsfarlige atmosfærer
- En stor varmekonvektionsoverflade
- Skinne- el. skruemontering
- Tilslutningsklar
- Vedligeholdelsesfri
- Temperaturklasse T5

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

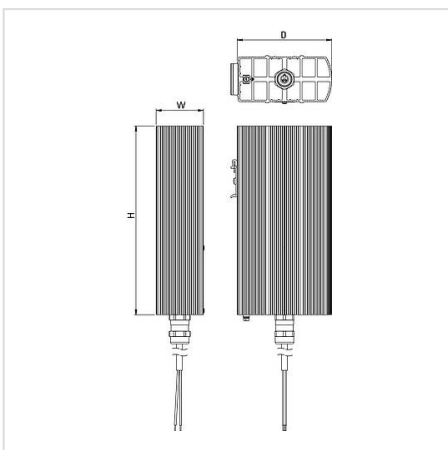

### DOKUMENTY

 [Katalogkort Kliknij aby pobrać](#)

**Lp. Beskrivelse****Katalognummer**

|   |                                                                                   |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | EX-varmer af type CREx 020 AC 230V, 50W, temperaturklasse T5, klemme­fast­gørelse | 5.02051.0-00 |
| 2 | EX-varmer af type CREx 020 AC 230V, 50W, temperaturklasse T5, skrue­fast­gørelse  | 5.02051.0-10 |
| 3 | EX-varmer af type CREx 020 AC 230V, 100W, temperaturklasse T5, skrue­fast­gørelse | 5.02052.0-10 |
| 4 | EX-varmer af type CREx 020 AC 120V, 50W, temperaturklasse T5, klemme­fast­gørelse | 5.02051.9-00 |
| 5 | EX-varmer af type CREx 020 AC 120V, 50W, temperaturklasse T5, skrue­fast­gørelse  | 5.02051.9-10 |
| 6 | EX-varmer af type CREx 020 AC 120V, 100W, temperaturklasse T5, skrue­fast­gørelse | 5.02052.9-10 |

