

Ex CREX 020 (T3) fűtőegység, speciális kivitelezés


HOME > KATEGORIE > EX FŰTŐEGYSÉGEK ÉS TERMOSZTÁTOK > EX CREX 020 (T3) FŰTŐEGYSÉG, SPECIÁLIS KIVITELEZÉS

Kompakt konvekciós fűtőegység, T3 (200 °C max.) hőmérsékletosztály, robbanásveszélyes zónákban alkalmazandó. Megelőzi a pára lecsapódását, a hőmérséklet ingadozását és a lefagyást. Alkalmazható mérő átalakító berendezések gépházában és elosztószekrényekben.

CREX 020

- Robbanásveszélyes zónákban használandó
- Nagy hőátadó felület
- Sínes vagy csavaros felszerelés
- Csatlakoztatásra kész
- Kezelésmentes
- T3 hőmérsékleti osztály

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

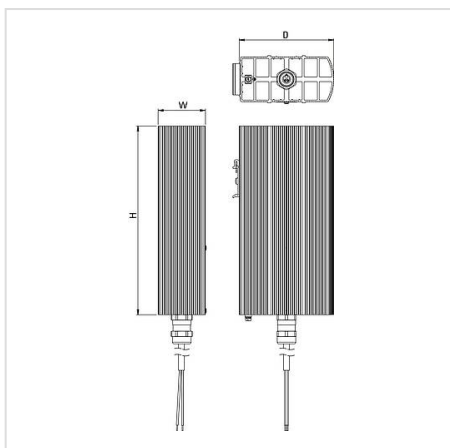

DOKUMENTY

 [Katalógus lap](#) [Kliknij aby pobrać](#)

Lp. Leírás**Katalógusszám**

1	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 50W, T3 hőmérséklet osztály, csíptetős rögzítés	5.02031.0-00
2	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 50W, T3 hőmérséklet osztály, csavaros rögzítés	5.02031.0-10
3	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 100W, T3 hőmérséklet osztály, csíptetős rögzítés	5.02032.0-00
4	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 100W, T3 hőmérséklet osztály, csavaros rögzítés	5.02032.0-10
5	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 150W, T3 hőmérséklet osztály, csíptetős rögzítés	5.02033.0-00
6	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 150W, T3 hőmérséklet osztály, csavaros rögzítés	5.02033.0-10
7	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 200W, T3 hőmérséklet osztály, csíptetős rögzítés	5.02034.0-00
8	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 200W, T3 hőmérséklet osztály, csavaros rögzítés	5.02034.0-10
9	EX fűtőegység, típusa CREx 020 AC 230V, 250W, T3 hőmérséklet osztály, csavaros rögzítés	5.02035.0-10

