

Ex Ex Maker CREX 020 (T3)


HOME > KATEGORIE > ATEX > EX-EX MAKER CREX 020 (T3)

Kompakt konwekcyjny grzejnik z temperaturą klasy T3 (200 ° C max.) Do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Zapobiega powstawaniu kondensatu, wahań temperatury i zamarzaniu. Zastosowanie: w instalacjach pomiarowych i sterowniczych.

CREX 020

- Dla stref zagrożonych wybuchem
- Duży obszar konwekcyjny
- Instalacja śrubowa lub na ścianę
- Gotowy do podłączenia
- Bezobsługowy
- Klasa temperatury T3

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

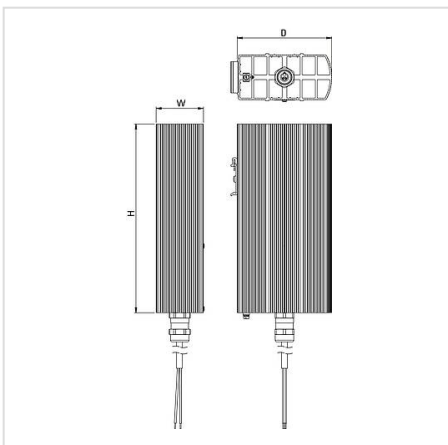

DOKUMENTY

 [Datablad Kliknij aby pobrać](#)

Lp.	Beskrivning	Katalognummer
1	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 50W, temperaturklass T3, klämfäste	5.02031.0-00
2	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 50W, temperatur klass T3, skruvfästning	5.02031.0-10
3	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 100W, temperaturklass T3, klämfäste	5.02032.0-00
4	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 100W, temperatur klass T3, skruvfästning	5.02032.0-10
5	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 150W, temperaturklass T3, klämfäste	5.02033.0-00
6	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 150W, temperatur klass T3, skruvfästning	5.02033.0-10
7	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 200W, temperaturklass T3, klämfäste	5.02034.0-00
8	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 200W, temperatur klass T3, skruvfästning	5.02034.0-10
9	Värmare EX typ CREx 020 AC 230V, 250W, temperatur klass T3, skruvfästning	5.02035.0-10

