

## Heizung Sonderausführung f. Ex CREX 020 (T3)


HOME > KATEGORIE > HEIZUNGEN UND THERMOSTATE EX > ATEX-ZONE > HEIZUNG SONDERAUSFÜHRUNG F. EX CREX 020 (T3)

Ein kompakter Konvektionserhitzer in der Temperaturklasse T3 (200 °C max.) geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Schützt vor Kondenswasserbildung, Temperaturschwankungen und Frost. Verwendet für Messumformer und Schaltschränke.

### CREX 020

- für explosionsgefährdete Bereiche
- mit großer Wärmekonvektionsfläche
- Montage auf Schiene oder mit Verschraubung
- anschlussfertig
- bedienungsfrei
- Temperaturklasse T3

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

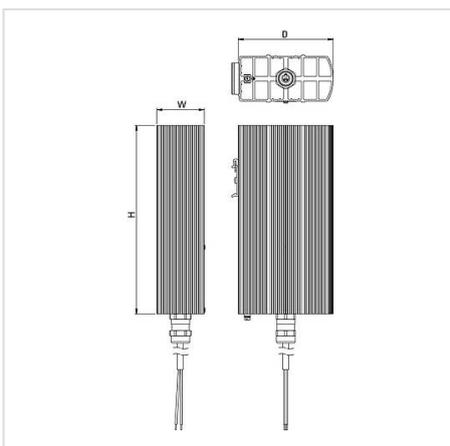

### DOKUMENTY

 [KATALOGBLATT](#) [Kliknij aby pobrać](#)

**Lp. Beschreibung****Katalog- Nr.**

1	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230V, 50W, Temperaturklasse T3, Clipbefestigung	5.02031.0-00
2	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230V, 50W, Temperaturklasse T3, Schraubbefestigung	5.02031.0-10
3	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230V, 100W, Temperaturklasse T3, Clipbefestigung	5.02032.0-00
4	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230 100W, Temperaturklasse T3, Schraubbefestigung	5.02032.0-10
5	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230V, 150W, Temperaturklasse T3, Clipbefestigung	5.02033.0-00
6	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230 150W, Temperaturklasse T3, Schraubbefestigung	5.02033.0-10
7	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230V, 200W, Temperaturklasse T3, Clipbefestigung	5.02034.0-00
8	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230 200W, Temperaturklasse T3, Schraubbefestigung	5.02034.0-10
9	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230 250W, Temperaturklasse T3, Schraubbefestigung	5.02035.0-10

