

Heizung Sonderausführung f. Ex CREX 020 (T5)


HOME > KATEGORIE > HEIZUNGEN UND THERMOSTATE EX > ATEX-ZONE > HEIZUNG SONDERAUSFÜHRUNG F. EX CREX 020 (T5)

Ein kompakter Konvektionserhitzer in der Temperaturklasse T5 (100 °C max.) geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Schützt vor Kondenswasserbildung, Temperaturschwankungen und Frost. Verwendet für Messumformer und Schaltschränke.

CREX 020

- für explosionsgefährdete Bereiche
- mit großer Wärmekonvektionsfläche
- Montage auf Schiene oder mit Verschraubung
- anschlussfertig
- bedienungsfrei
- Temperaturklasse T5

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

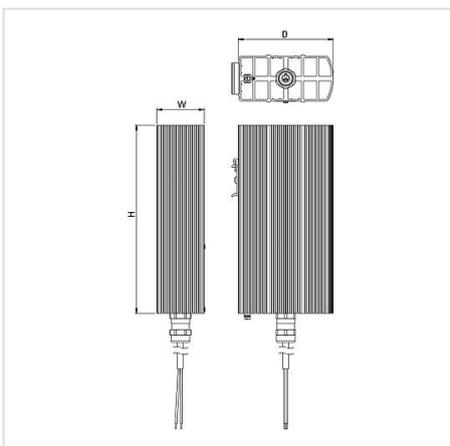

DOKUMENTY

 [KATALOGBLATT](#) [Kliknij aby pobrać](#)

Lp. Beschreibung**Katalog- Nr.**

1	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230V, 50W, Temperaturklasse T5, Clipbefestigung	5.02051.0-00
2	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230V, 50W, Temperaturklasse T5, Schraubbefestigung	5.02051.0-10
3	Heizung EX Typ CREx 020 AC 230V, 100W, Temperaturklasse T5, Schraubbefestigung	5.02052.0-10
4	Heizung EX Typ CREx 020 AC 120V, 50W, Temperaturklasse T5, Clipbefestigung	5.02051.9-00
5	Heizung EX Typ CREx 020 AC 120V, 50W, Temperaturklasse T5, Schraubbefestigung	5.02051.9-10
6	Heizung EX Typ CREx 020 AC 120V, 100W, Temperaturklasse T5, Schraubbefestigung	5.02052.9-10

