

Kaseta sterownicza Ex (indywidualna konfiguracja)

HOME > KATEGORIE > KASETY, PRZYCISKI I PANELE STERUJĄCE EX > KASETA STEROWNICZA EX (INDYWIDUALNA KONFIGURACJA)

Obudowy wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym były używane tysiące razy nawet w najtrudniejszych warunkach jako skrzynki zaciskowe. Wysoka wytrzymałość na agresywne chemikalia i / lub naprężenia mechaniczne. Silikonowe uszczelki w pokrywie szczelnie domykają korpus obudowy bez większych deformacji. Dzięki wzmocnieniu włóknem szklanym uzyskano powierzchnię o niskiej rezystancji powierzchniowej uniemożliwiającej gromadzenie się ładunku statycznego. Certyfikat ATEX pozwala na wyposażenie rozdzielnic w następujące moduły: lampki sygnalizacyjne, moduły przełączające, podświetlanie przyciski, przyciski grzybkowe, potencjometry czy amperomierze.

Opcjonalnie oferujemy wykonania ze stali nierdzewnej.

MODUŁY PRZEŁĄCZAJĄCE

Oznaczenie: II 2G Ex de IIC Gb II 2D Ex tD A21 IP66

Certyfikaty: ATEX, IECEx, EAC TC-RU

Zastosowanie do stref: 1, 2, 21, 22

Temperatura otoczenia: -55..+60°C

Dopuszczalne napięcie 24V – 250V

Cykl pracy: $\geq 1.000.000$ przełączeń

Możliwy montaż: szyna TH35mm, płyta montażowa, montaż czołowy

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

Oznaczenie: II 2G Ex de IIC Gb II 2D Ex tD A21 IP66

Certyfikaty: ATEX, IECEx, EAC TC-RU

Zastosowanie do stref: 1, 2, 21, 22

Temperatura otoczenia: -55..+60°C

Maksymalna moc $\leq 1W$

Dopuszczalne napięcie 20-250 AC/DC (opcjonalnie 12-28V DC, 250-400V AC)

Możliwy montaż: szyna TH35mm, płyta montażowa, montaż czołowy

PODŚWIETLANE PRZYCISKI

Oznaczenie: II 2G Ex de IIC Gb II 2D Ex tD A21 IP66

Certyfikaty: ATEX, IECEx, EAC TC-RU

Zastosowanie do stref: 1, 2, 21, 22


Temperatura otoczenia: -55..+60°C

Maksymalna moc $\leq 1W$

Dopuszczalne napięcie 20-250 AC/DC (24V DC - 1A; 250V -AC - 6A)

Możliwy montaż: szyna TH35mm, płyta montażowa, montaż czołowy

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

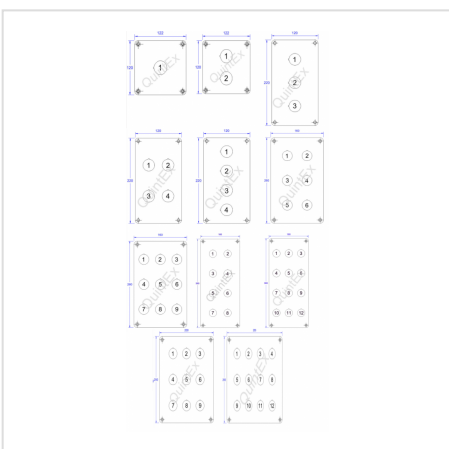

DOKUMENTY



Karta katalogowa Kliknij aby pobrać

Lp.	Kod obudowy	Wymiary obudowy mm	Ilość modułów kolumna x wiersz
1	P5-1	122 x 120 x 90	1x1
2	P5-2	122 x 120 x 90	2x1
3	P6-3	120 x 220 x 90	3x1
4	P6-4	120 x 220 x 90	2x2
5	P6-4	120 x 220 x 90	4x1
6	P8-6	160 x 260 x 90	3x2
7	P8-9	160 x 260 x 90	3x3
8	P9-8	160 x 360 x 90	4x2
9	P9-12	160 x 360 x 90	4x3
10	P10-9	200 x 250 x 120	3x3
11	P11-12	255 x 250 x 120	3x4

