

## Lämmönvaihtimet | vesi ilma tyypiset


HOME > KATEGORIE > OHJAUSKAAPPIEN ILMASTOINTI > LÄMMÖNVAIHTIMET | VESI-ILMA TYYPPISET

Meidän kompakteja vesi-ilma lämmönvaihtimia voidaan käyttää kaikkialla siellä, missä käytettävissä on kylmää vettä. Tyypillinen käyttökohde on lämmön poisjohtaminen ohjauskaapeista.

Saatavilla on pistokkeella varustetut 19" lämmönvaihtimet minimisyvyydellä versiossa, joka on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin, katolle tai sivulle.

Teollisuuteen tarkoitetut lämmönvaihtimet on saatavissa versiona, joiden teho on 650 W - 5,5 kW (L35W10). Modulaarijärjestelmäämme käyttämällä voidaan saavuttaa jopa 40 kW kokonaisteho.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

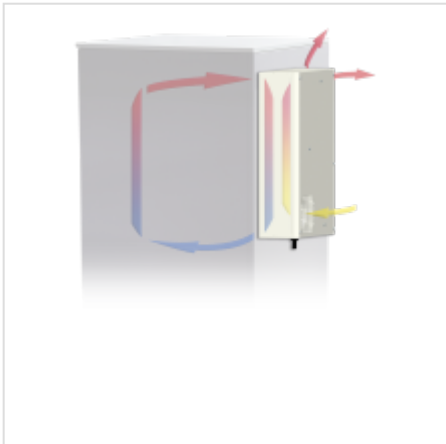

| Lp. | Malli         | Jäähdytysteho<br>L35W10 (200 l/h) | Jännite / taajuus  | Mitat<br>(leveys x korkeus x syvyys, mm) | Asennus         | Luettelonumero |
|-----|---------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1   | RK 2114 A 400 | 650 W @ 50 Hz                     | 230 V - 50/60 Hz   | 212 x 400 x 80                           | sisälle / ulos  | 5.2114003      |
| 2   | RK 2114 A 400 | 650 W @ 50 Hz                     | 120 V - 60 Hz      | 212 x 400 x 80                           | sisälle / ulos  | 5.2114103      |
| 3   | RK 2114 A 400 | 650 W @ 50 Hz                     | 380-415 V 50 Hz 3~ | 212 x 400 x 80                           | sisälle / ulos  | 5.5070048      |
| 4   | RK 2114 A 400 | 650 W @ 50 Hz                     | 400-460 V 60 Hz 3~ | 212 x 400 x 80                           | sisälle / ulos  | 5.2114203      |
| 5   | RK 2114 A 400 | 650 W @ 50 Hz                     | 24 V DC            | 212 x 400 x 80                           | sisälle / ulos  | 5.2114403      |
| 6   | RK 2114 A 632 | 700 W @ 50 Hz                     | 48 V DC            | 212 x 632 x 80                           | sisälle / ulos  | 5.2114014      |
| 7   | RK 2114 A 632 | 700 W @ 50 Hz                     | 230 V - 50/60 Hz   | 212 x 632 x 80                           | sisälle / ulos  | 5.2114114      |
| 8   | RK 2114 A 632 | 700 W @ 50 Hz                     | 120 V - 60 Hz      | 212 x 632 x 80                           | sisälle / ulos  | 5.2114214      |
| 9   | RK 2114 A 891 | 1,2 kW @ 50 Hz                    | 380-415 V 50 Hz 3~ | 212 x 891 x 80                           | sisälle / ulos  | 5.2114010      |
| 10  | RK 2114 A 891 | 1,2 kW @ 50 Hz                    | 400-460 V 60 Hz 3~ | 212 x 891 x 80                           | sisälle / ulos  | 5.2114110      |
| 11  | RK 2114 A 891 | 1,2 kW @ 50 Hz                    | 230 V - 50/60 Hz   | 212 x 891 x 80                           | sisälle / ulos  | 5.2114210      |
| 12  | RK 2116       | 2,50 kW @ 50 Hz                   | 120 V - 60 Hz      | 212 x 891 x 105                          | sisälle / ulos  | 5.2116010      |
| 13  | RK 2116       | 2,50 kW @ 50 Hz                   | 380-415 V 50 Hz 3~ | 212 x 891 x 105                          | sisälle / ulos  | 5.2116110      |
| 14  | RK 2116       | 2,50 kW @ 50 Hz                   | 400-460 V 60 Hz 3~ | 212 x 891 x 105                          | sisälle / ulos  | 5.2116210      |
| 15  | RK 2149       | 5,5 kW @ 50 Hz (500 l/h)          | 230 V - 50/60 Hz   | 262 x 936 x 147                          | ulos            | 5.2125010      |
| 16  | RK 2149       | 5,5 kW @ 50 Hz (500 l/h)          | 120 V - 60 Hz      | 262 x 936 x 147                          | ulos            | 5.2125110      |
| 17  | RK 2149       | 5,5 kW @ 50 Hz (500 l/h)          | 380-415 V 50 Hz 3~ | 262 x 936 x 147                          | ulos            | 5.2125210      |
| 18  | RK 2192       | 1 kW @ 50 Hz                      | 400-460 V 60 Hz 3~ | 443 x 2HE x 408                          | asennus 19"     | 5.2192000      |
| 19  | RK 2192       | 1 kW @ 50 Hz                      | 230 V - 50/60 Hz   | 443 x 2HE x 408                          | asennus 19"     | 5.84195000     |
| 20  | RK 2194       | 2,0 kW @ 50 Hz                    | 120 V - 60 Hz      | 443 x 4HE x 505                          | asennus 19"     | 5.2194000      |
| 21  | RK 2192       | 2,0 kW @ 50 Hz                    | 380-415 V 50 Hz 3~ | 443 x 4HE x 505                          | asennus 19"     | 5.2194100      |
| 22  | RK 2197       | 2,0 kW @ 50 Hz                    | 400-460 V 60 Hz 3~ | 443 x 4U x 544                           | asennus 19"     | 5.21970001     |
| 23  | RK 2197       | 2,10 kW @ 50 Hz                   | 230 V - 50/60 Hz   | 443 x 4U x 544                           | asennus 19"     | 5.21971001     |
| 24  | RK 2124       | 2 kW @ 50 Hz                      | 120 V - 60 Hz      | 360 x 280 x 600                          | asennus katolle | 5.2124000      |
| 25  | RK 2124       | 2 kW @ 50 Hz                      | 230 V - 50/60 Hz   | 360 x 280 x 600                          | asennus katolle | 5.2124100      |
| 26  | RK 2200       | 2,75 kW @ 50 Hz (500 l/h)         | 120 V - 60 Hz      | 600 x 230 x 500                          | asennus katolle | 5.2200000      |
|     |               |                                   | 230 V - 50/60 Hz   |                                          |                 |                |
|     |               |                                   | 120 V - 60 Hz      |                                          |                 |                |
|     |               |                                   | 230 V - 50/60 Hz   |                                          |                 |                |
|     |               |                                   | 120 V - 60 Hz      |                                          |                 |                |
|     |               |                                   | 230 V - 50/60 Hz   |                                          |                 |                |

