

MBC MS – Moduł steru

HOME > KATEGORIE > KONSOLE STEROWNICZE > MBC-MS – MODUŁ STERU

MBC-MS – Samodzielny moduł steru przeznaczony do ustawienia wolnostojącego lub szeregowego. Wiodącym kolorem jest RAL7015.

Typ	Klasa korozyjności	Materiał	Powłoka
MBC-MS	C2	blacha stalowa	RAL7015
MBC-MS-OH	C4	stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)	RAL7015
MBC-MS-KO	C5	stal kwasoodporna 1.4404 (AISI 316L)	RAL7015

INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 20
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10
- Zakres temperatury pracy: od -20 do +80 °C

RODZAJE TYPÓW USTAWIENIA:

- MBC-MS-Z – Moduł steru wolnostojący, boki zamknięte
- MBC-MS-W – Moduł steru do zabudowy, boki otwarte

PODSTAWOWE DANE:


- Konstrukcja: spawana
- Zamknięcie: pokrywa doczołowa z dwoma zapięciami
- Wyposażenie wewnętrzne: dwie półki z blachy ocynkowanej, regulowana wysokość
- Wprowadzanie kabli: otwarta przestrzeń w dnie
- Uziemienie: w pokrywie i korpusie podstawy znajdują się gwintowane kołki uziemiające

DODATKOWE OPCJE:

- Różne opcje kolorystyczne wyróżników
- Montaż na wibroizolatorach
- Wykonanie w wersji **EMC**
- Zwiększenie szczelności do **IP 66**
- Zwiększenie temperatury pracy w zakresie od **-50** do **+120 °C**

- Nietypowe wymiary
- Otworowanie w pokrywie, korpusie
- Malowanie na dowolny kolor wg palety RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

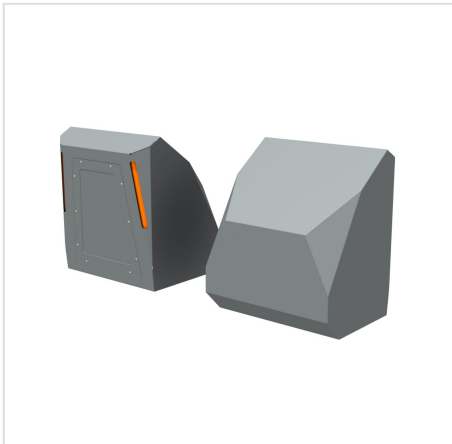

MBC-MS-Z - Moduł steru wolnostojący, boki zamknięte

Lp.	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
		MBC-MS-Z	MBC-MS-Z-OH	MBC-MS-Z-KO
1	600 × 697 × 518	706-001	706-101	706-201

MBC-MS-W - Moduł steru do zabudowy, boki otwarte

Lp.	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy MBC-MS-W	Nr katalogowy MBC-MS-W-OH	Nr katalogowy MBC-MS-W-KO
1	600 × 697 × 518	706-002	706-102	706-202