

OGRZEWACZ Z WENTYLATOREM

HOME > KATEGORIE > WENTYLACJA, OGRZEWANIE I OŚWIETLENIE SZAF > OGRZEWACZ Z WENTYLATOREM

CS 032 to kompaktowy ogrzewacz szaf sterowniczych wyposażony w wentylator i element grzewczy PTC, który skutecznie chroni przed kondensacją i zamarzaniem w obudowach i przestrzeniach montażowych. Urządzenie zapewnia bezpieczne warunki pracy dzięki osłonie z tworzywa sztucznego chroniącej przed dotykiem. Urządzenia są wyposażone także w zabezpieczenie przed przegrzaniem w przypadku awarii wentylatora. Szybkie i stabilne podłączenie elektryczne umożliwiają zaciski push-in.


Dostępne są 2 modele Basic oraz Plus:

- CS 032 Basic: wersja ogrzewacza, dostępna w stałych mocach grzewczych 600 W, 800 W i 1000 W.
- CS 032 Plus: wersja zaawansowana, wyposażona w pokrętkę do regulacji temperatury, zatem jest możliwość płynnej regulacji mocy grzewczej w zakresie od 600 W do 1200 W. Inteligentne sterowanie pozwala na dostosowanie mocy grzewczej do aktualnych potrzeb.

PODSTAWOWE DANE

- **Temperatura pracy:** -40°C do +70°C
- **Obudowa:** tworzywo sztuczne (samogasnące, UL94 V-0)
- **Montaż:** mocowanie śrubowe i klipsowe dla szyny DIN 35 mm
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Klasa ochrony:** II
- **Zaciski elektryczne:** Push-in (bezśrubowe, szybkozłączki)
- **Chłodzenie:** Wentylator z łożyskami kulkowymi
- **Bezpieczeństwo:** Osłona chroniąca przed przypadkowym dotknięciem
- **Żywotność:** >50 000 h
- **Wymiary:** 96 mm x 66 mm x120 mm
- **Waga:** 500 g

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

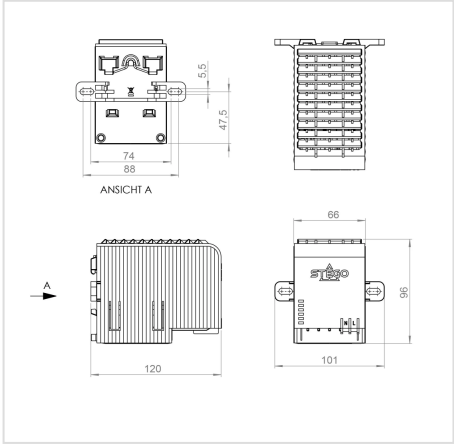

Ogrzewacze do szaf sterowniczych z wentylatorem

Lp.	Napięcie zasilania	Tolerancja napięcia zasilania	Maksymalny prąd rozruchowy	Prąd znamionowy	Moc grzewcza	Wentylator osiowy	Nr katalogow
1	220 V - 240 V	198 V - 264 V	12 A	6 A	600 W	30 m³/h	03230.0-00
2	100 V - 120 V	90 V - 132 V	18 A	12 A	600 W	30 m³/h	03230.9-00
3	220 V - 240 V	198 V - 264 V	12 A	6 A	800 W	50 m³/h	03231.0-00
4	100 V - 120 V	90 V - 132 V	18 A	12 A	800 W	50 m³/h	03231.9-00
5	220 V - 240 V	198 V - 264 V	12 A	6 A	1000 W	65 m³/h	03232.0-00
6	100 V - 120 V	90 V - 132 V	18 A	12 A	1000 W	65 m³/h	03232.9-00
7	220 V - 240 V	198 V - 264 V	12 A	6 A	600 W - 1200 W	30 - 100 m³/h	03233.0-00
8	100 V - 120 V	90 V - 132 V	18 A	12 A	600 W - 1200 W	30 - 100 m³/h	03233.9-00

