

PM IP 65 - Boîtier du moniteur

HOME > KATEGORIE > ARMOIRES DE COMMANDE > PM IP 65 - BOÎTIER DU MONITEUR

PM - c'est un boîtier dédié pour le moniteur caractérisé par une étanchéité élevée et un design moderne. L'offre standard comprend 3 dimensions.

Type	Classe de corrosivité	Matériau / description additionnelle	Revêtement
PM-ST	C2	tôle en acier	RAL7035
PM-OH	C4**	acier inox 1.4301 (AISI 304)	COUPE
PM-KO	C5-I (M)**	acier résistant aux acides 1.4404 (AISI 316L)	BRUSHED



GÉNÉRALITÉS:

- Étanchéité selon le code IP: 65
- Résistance aux chocs selon le code IK: 10
- Plage de températures de travail: de -30 à +80°C

DONNÉES DE BASE:

- Corps: monobloc, soudé hermétiquement
- Insertion des câbles: un passe-fil disponible à l'arrière du boîtier.
- Mise à la terre: le corps du boîtier contient les goupilles de mise à la terre

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

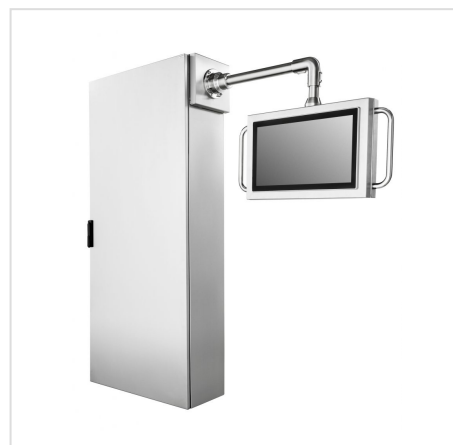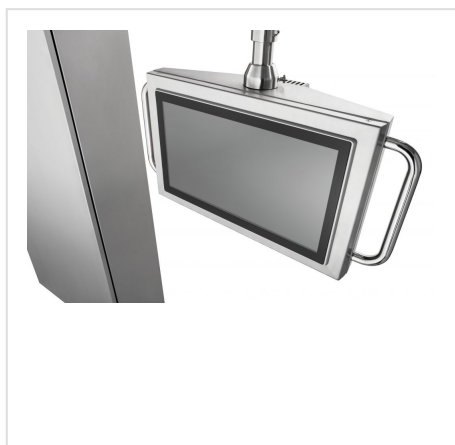



DOKUMENTY

 [Fiche signalétique Kliknij aby pobrać](#)

 [Déclaration de conformité pour les articles Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

Le tableau ci-dessous présente les boîtiers vides

Lp.	Descriptif	N° de référence PM-ST	N° de référence PM-OH	N° de référence PM-KO
1	Boîtier de moniteur 10.1" Moniteur	600-001	601-001	602-001
2	Boîtier de moniteur 15.6" Moniteur	600-001	601-002	602-002
3	Boîtier de moniteur 21.5" Moniteur	600-003	601-003	603-003

XP500 Moniteur

Lp. Descriptif N° de référence

1	10.1" Moniteur	5.174474
2	15,6" Moniteur	5.174475
3	21,5" Moniteur	5.174476