

PM IP 65 - Monitorikotelo

HOME > KATEGORIE > OHJAUSKAAPIT > PM IP 65 - MONITORIKOTELO

PM - on monitorille tarkoitettu kotelo, jolle on ominaista erinomainen tiiviys ja uudenaikainen muotoilu. Vakiovalikoimassa on 3 kokoa.

Tyyppi	Korroosioluokka	Materiaali / lisäselostus	Pinnoite
PM-ST	C2	teräsohutlevy	RAL7035
PM-OH	C4**	ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)	HIONTA
PM-KO	C5-I (M)**	haponkestävä teräs 1.4404 (AISI 316L)	HIONTA



YLEISTIEDOT:

- Tiiviys IP-koodin mukaan: 65
- Iskunkestävyys IK-koodin mukaan: 10
- Käyttölämpötila -40 °C - +80 °C

PERUSTIEDOT:

- Runko: yhtenäinen rakenne, tiiviisti hitsattu
- Kaapelin läpivienti: kotelon takaosassa on kaapeliauukko
- Maadoitus: kotelon rungossa on kierteelliset maadoitustapit

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

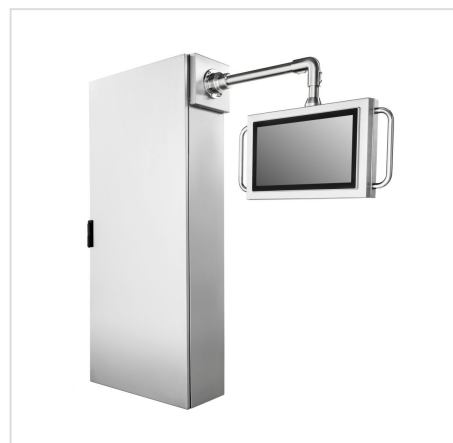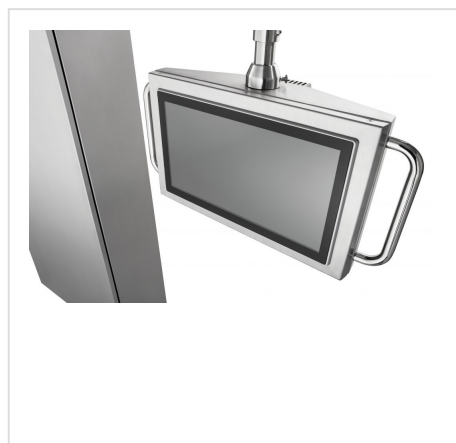



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex

DOKUMENTY



[Luettelokortti Kliknij aby pobrać](#)



[Radiolex-tuotteiden vaatimustenmukaisuusvakuutus Kliknij aby pobrać](#)

Alla oleva taulukko esittää tyhjät keskuskaapit

Lp.	Kuvaus	Luettelonumero PM-ST	Luettelonumero PM-OH	Luettelonumero PM-KO
1	Monitorikotelo 10.1"	600-001	601-001	602-001
2	Monitorikotelo 15.6"	600-001	601-002	602-002
3	Monitorikotelo 21.5"	600-003	601-003	603-003

