

## PM IP 65 - Obudowa monitora

HOME > KATEGORIE > SZAFY STEROWNICZE > PM IP 65 - OBUDOWA MONITORA

PM – jest to dedykowana obudowa do monitora cechująca się wysoką szczelnością oraz nowoczesnym designem. W standardowej ofercie znajdują się 3 wymiary.

Typ	Klasa korozyjności	Materiał / dodatkowy opis	Powłoka
PM-ST	C2	blacha stalowa	RAL7035
PM-OH	C4**	stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)	SZLIF
PM-KO	CX**	stal kwasoodporna 1.4404 (AISI 316L)	SZLIF



### INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 65
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10
- Zakres temperatury pracy: od -40 do +80 °C

### PODSTAWOWE DANE:

- Korpus: typu monoblok, szczelnie spawany
- Wprowadzanie kabli: w tylnej części obudowy znajduje się przepust kablowy
- Uziemienie: w korpusie obudowy znajdują się gwintowane kołki uziemiające


### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

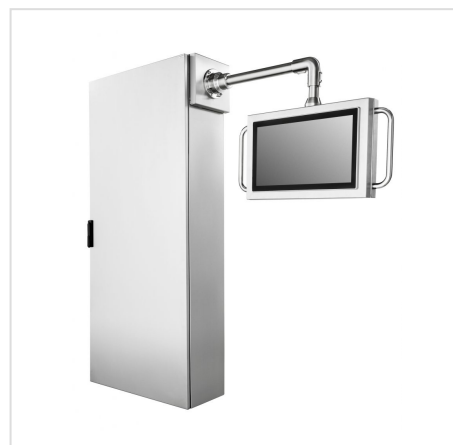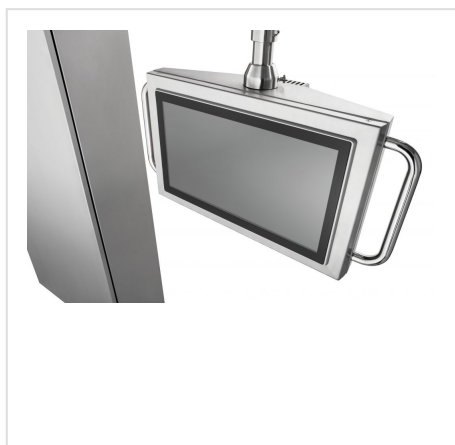




## DOKUMENTY

 [Karta katalogowa Kliknij aby pobrać](#)

 [Deklaracja zgodności na wyroby Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

 [Instrukcja konserwacji powłok proszkowych Kliknij aby pobrać](#)

## Poniższa tabela prezentuje obudowy puste

Lp.	Opis	Nr katalogowy PM-ST	Nr katalogowy PM-OH	Nr katalogowy PM-KO
1	Obudowa do monitora 10,01"	600-001	601-001	602-001
2	Obudowa do monitora 15,6"	600-002	601-002	602-002
3	Obudowa do monitora 21,5"	600-003	601-003	603-003

## Monitor XP500

Lp. Opis - monitor Nr katalogowy

1	Monitor 10,1"	5.174474
2	Monitor 15,6"	5.174475
3	Monitor 21,5"	5.174476