

RR IP 55 - Boîtier à cadre à poser au sol

HOME > KATEGORIE > ARMOIRES DE COMMANDE > RR IP 55 - BOÎTIER À CADRE À POSER AU SOL

RR - un boîtier à poser au sol de grande taille avec la possibilité de connecter en série plusieurs coffrets du même type.

L'offre standard comprend 48 dimensions.

Type	Classe de corrosivité	Matériau / description additionnelle	Revêtement
RR	C2	tôle en acier	RAL7035
RR-P	C2	tôle en acier / porte transparente	RAL7035
RR-ZN	C3	tôle zinguée	RAL7035
RR-AL	C3*	tôle en aluminium	RAL7035
RR-OH	C4**	acier inox 1.4301 (AISI 304)	COUPE
RR-KO	C5-I (M)**	acier résistant aux acides 1.4404 (AISI 316L)	COUPE

GÉNÉRALITÉS:

- Étanchéité selon le code IP: 55
- Résistance aux chocs selon le code IK: 10
- Plage de températures de travail: de -30 à +80°C




DONNÉES DE BASE:

- Construction: cadre perforé, soudé, protections latérales vissées au cadre
- Fermeture: porte à charnières à angle d'ouverture de 105° ; le sens d'ouverture de la porte modifiable ; serrure à poignée avec possibilité d'installer un cylindre encliquetable avec clé.
- Les boîtiers d'une largeur supérieure à 1000 mm sont équipés de portes à deux vantaux.
- Plaque de fixation: chaque version faite en tôle galvanisée de 2 mm de 2 mm d'épaisseur ; montée sur les supports avec possibilité de réglage sur toute la profondeur du boîtier.
- Insertion des câbles: un passe-fil roulant disponible au fond, les dimensions dépendent de la largeur d'un boîtier donné
- Mise à la terre: le couvercle et le cadre du boîtier contiennent les goupilles de mise à la terre
- Autre: la porte est dotée d'un raidisseur interne composé de profilés en U perforés, ce qui facilite le montage d'éléments supplémentaires.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES:

- Isolation thermique
- Augmentation de la température de travail: de -50 à +120 °C
- Dimensions atypiques
- Réalisation des ouvertures dans les portes, corps ou plaque de fixation
- Peinture en couleur souhaitée suivant la palette RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

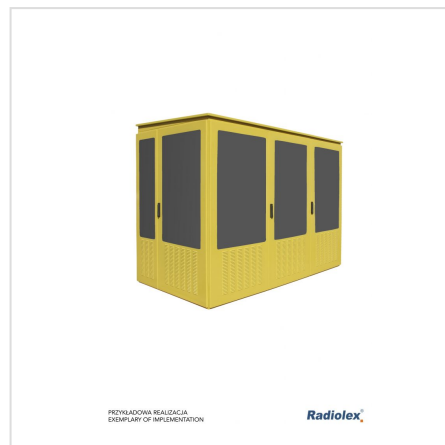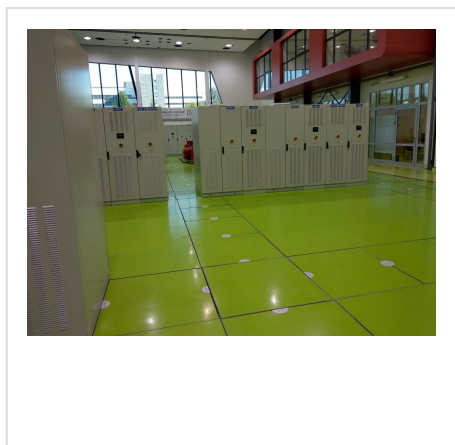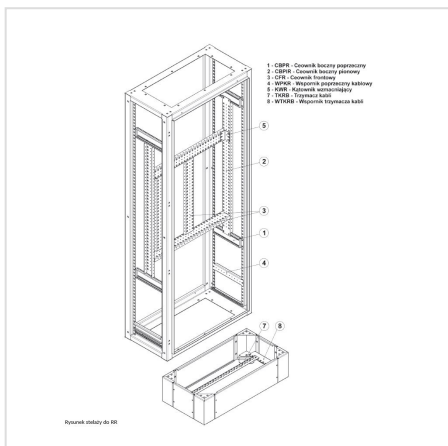



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex

DOKUMENTY



Fiche signalétique Kliknij aby pobrać



Déclaration de conformité pour les articles Radiolex Kliknij aby pobrać

Le tableau ci-dessous présente les boîtiers vides

Lp.	Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	N° de référence RR	N° de référence RR-P	N° de référence RR-ZN	N° de référence RR-AL	N° de référence RR-OH	N° de référence RR-KO
1	400 × 2000 × 400	140-001	141-001	143-001	140-101	142-001	142-101
2	400 × 2000 × 500	140-002	141-002	143-002	140-102	142-002	142-102
3	400 × 2000 × 600	140-003	141-003	143-003	140-103	142-003	142-103
4	600 × 1200 × 500	140-004	141-004	143-004	140-104	142-004	142-104
5	600 × 1200 × 600	140-005	141-005	143-005	140-105	142-005	142-105
6	600 × 1600 × 500	140-006	141-006	143-006	140-106	142-006	142-106
7	600 × 1600 × 600	140-007	141-007	143-007	140-107	142-007	142-107
8	600 × 1800 × 400	140-008	141-008	143-008	140-108	142-008	142-108
9	600 × 1800 × 500	140-009	141-009	143-009	140-109	142-009	142-109
10	600 × 1800 × 600	140-010	141-010	143-010	140-110	142-010	142-110
11	600 × 1800 × 800	140-011	141-011	143-011	140-111	142-011	142-111
12	600 × 2000 × 400	140-012	141-012	143-012	140-112	142-012	142-112
13	600 × 2000 × 500	140-013	141-013	143-013	140-113	142-013	142-113
14	600 × 2000 × 600	140-014	141-014	143-014	140-114	142-014	142-114
15	600 × 2000 × 800	140-015	141-015	143-015	140-115	142-015	142-115
16	600 × 2200 × 600	140-016	141-016	143-016	140-116	142-016	142-116
17	600 × 2200 × 800	140-017	141-017	143-017	140-117	142-017	142-117
18	800 × 1200 × 500	140-018	141-018	143-018	140-118	142-018	142-118
19	800 × 1200 × 600	140-019	141-019	143-019	140-119	142-019	142-119
20	800 × 1600 × 500	140-020	141-020	143-020	140-120	142-020	142-120
21	800 × 1600 × 600	140-021	141-021	143-021	140-121	142-021	142-121
22	800 × 1600 × 800	140-022	141-022	143-022	140-122	142-022	142-122
23	800 × 1800 × 400	140-023	141-023	143-023	140-123	142-023	142-123
24	800 × 1800 × 500	140-024	141-024	143-024	140-124	142-024	142-124
25	800 × 1800 × 600	140-025	141-025	143-025	140-125	142-025	142-125
26	800 × 2000 × 400	140-026	141-026	143-026	140-126	142-026	142-126
27	800 × 2000 × 500	140-027	141-027	143-027	140-127	142-027	142-127
28	800 × 2000 × 600	140-028	141-028	143-028	140-128	142-028	142-128
29	800 × 2000 × 800	140-029	141-029	143-029	140-129	142-029	142-129
30	800 × 2200 × 600	140-030	141-030	143-030	140-130	142-030	142-130
31	800 × 2200 × 800	140-031	141-031	143-031	140-131	142-031	142-131
32	1000 × 1800 × 400	140-032	141-032	143-032	140-132	142-032	142-132
33	1000 × 1800 × 600	140-033	141-033	143-033	140-133	142-033	142-133
34	1000 × 2000 × 400	140-034	141-034	143-034	140-134	142-034	142-134
35	1000 × 2000 × 500	140-035	141-035	143-035	140-135	142-035	142-135
36	1000 × 2000 × 600	140-036	141-036	143-036	140-136	142-036	142-136
37	1000 × 2000 × 800	140-037	141-037	143-037	140-137	142-037	142-137
38	1200 × 1200 × 500	140-038	141-038	143-038	140-138	142-038	142-138
39	1200 × 1600 × 500	140-039	141-039	143-039	140-139	142-039	142-139
40	1200 × 1800 × 400	140-040	141-040	143-040	140-140	142-040	142-140
41	1200 × 1800 × 500	140-041	141-041	143-041	140-141	142-041	142-141
42	1200 × 1800 × 600	140-042	141-042	143-042	140-142	142-042	142-142
43	1200 × 2000 × 400	140-043	141-043	143-043	140-143	142-043	142-143
44	1200 × 2000 × 500	140-044	141-044	143-044	140-144	142-044	142-144
45	1200 × 2000 × 600	140-045	141-045	143-045	140-145	142-045	142-145
46	1200 × 2000 × 800	140-046	141-046	143-046	140-146	142-046	142-146
47	1200 × 2200 × 600	140-047	141-047	143-047	140-147	142-047	142-147
48	1200 × 2200 × 800	140-048	141-048	143-048	140-148	142-048	142-148

