

RSA ATEX IP 66 - Obudowa do strefy zagrożonej wybuchem

HOME > KATEGORIE > OBUDOWY NIERDZEWNE EX > RSA-ATEX IP 66 - OBUDOWA DO STREFY ZAGROŻONEJ WYBUchem

RSA-ATEX - jest to małogabarytowa obudowa naścienna cechująca się uniwersalnością w zakresie konfiguracji i eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem. W standardowej ofercie znajdują się 63 wymiary.

| Typ | Klasa korozyjności | Materiał / dodatkowy opis | Powłoka |
|-------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| RSA-ATEX-OH | C4** | stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) | SZLIF |
| RSA-ATEX-KO | CX** | stal kwasoodporna 1.4404 (AISI 316L) | SZLIF |

INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 66
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 08
- Zakres temperatury pracy: od -30 do +80 °C
- Oznaczenia ATEX obudowy:
 - II 2G Ex eb II Gb
 - II 2D Ex tb IIIC Db
- Spełnienie wymagań norm: PN-EN 60079-0:2018-09 (EN 60079-0:2018);
PN-EN 60079-7:2016-02+A1:2018-03 (EN 60079-7:2015+A1:2018);
PN-EN 60079-31:2014-10 (EN 60079-31:2014), potwierdzone certyfikatem badania typu WE nr OBAC 15 ATEX 0203U


PODSTAWOWE DANE:

- Korpus: typu monoblok, szczelnie spawany
- Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105°; obudowy do wysokości 400 mm posiadają jeden zamek typu D5, od 500-800 dwa zamki, a wyższe trzy zamki tego samego typu
- Płyta montażowa: w każdej wersji wykonywana z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm
- Wprowadzanie kabli: w dnie znajduje się przepust kablowy, wymiary zależy od szerokości danej obudowy
- Uziemienie: w drzwiach i korpusie obudowy znajdują się gwintowane kołki uziemiające
- Inne: obudowa wyposażona jest w demontowane uchwyty naścienne

DODATKOWE OPCJE:

- Nietypowe wymiary
- Otworowanie pod dławiki kablowe
- Malowanie na dowolny kolor wg palety RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

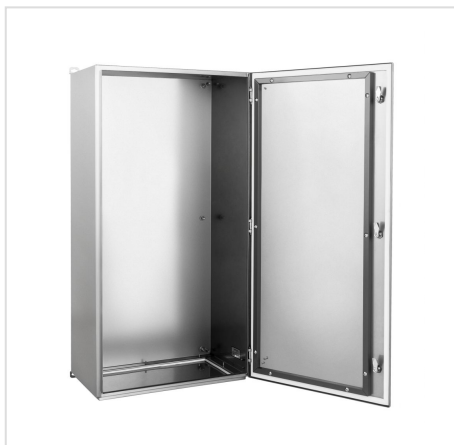

DOKUMENTY

 [Karta katalogowa Kliknij aby pobrać](#)

 [Certyfikat ATEX_WE Kliknij aby pobrać](#)

 [Certyfikat ATEX_Q Kliknij aby pobrać](#)

 [Zestawienie złączek Phoenix Contact Kliknij aby pobrać](#)

 [Zestawienie złączek Weidmüller Kliknij aby pobrać](#)

 [Raport QAR w ramach IECEx Kliknij aby pobrać](#)

Poniższa tabela prezentuje obudowy wyposażone w płytę montażową

| Lp. | Wymiary (szer. x wys. x gł., mm) | Nr katalogowy | |
|-----|-------------------------------------|---------------|-------------|
| | | RSA-ATEX-OH | RSA-ATEX-KO |
| 1 | 200 × 300 × 150 | 116-001 | 116-101 |
| 2 | 300 × 200 × 150 | 116-002 | 116-102 |
| 3 | 300 × 300 × 150 | 116-003 | 116-103 |
| 4 | 300 × 300 × 210 | 116-004 | 116-104 |
| 5 | 300 × 300 × 250 | 116-005 | 116-105 |
| 6 | 300 × 400 × 150 | 116-006 | 116-106 |
| 7 | 300 × 400 × 210 | 116-007 | 116-107 |
| 8 | 300 × 400 × 250 | 116-008 | 116-108 |
| 9 | 300 × 500 × 210 | 116-009 | 116-109 |
| 10 | 400 × 300 × 150 | 116-010 | 116-110 |
| 11 | 400 × 300 × 210 | 116-011 | 116-111 |
| 12 | 400 × 300 × 250 | 116-012 | 116-112 |
| 13 | 400 × 400 × 150 | 116-013 | 116-113 |
| 14 | 400 × 400 × 210 | 116-014 | 116-114 |
| 15 | 400 × 400 × 250 | 116-015 | 116-115 |
| 16 | 400 × 400 × 300 | 116-016 | 116-116 |
| 17 | 400 × 500 × 210 | 116-017 | 116-117 |
| 18 | 400 × 500 × 250 | 116-018 | 116-118 |
| 19 | 400 × 500 × 300 | 116-019 | 116-119 |
| 20 | 400 × 600 × 210 | 116-020 | 116-120 |
| 21 | 400 × 600 × 250 | 116-021 | 116-121 |
| 22 | 400 × 600 × 300 | 116-022 | 116-122 |
| 23 | 400 × 800 × 210 | 116-023 | 116-123 |
| 24 | 400 × 800 × 250 | 116-024 | 116-124 |
| 25 | 400 × 800 × 300 | 116-025 | 116-125 |
| 26 | 400 × 1000 × 250 | 116-026 | 116-126 |
| 27 | 400 × 1000 × 300 | 116-027 | 116-127 |
| 28 | 500 × 500 × 210 | 116-028 | 116-128 |
| 29 | 500 × 500 × 300 | 116-029 | 116-129 |
| 30 | 500 × 600 × 210 | 116-030 | 116-130 |
| 31 | 500 × 600 × 250 | 116-031 | 116-131 |
| 32 | 500 × 600 × 300 | 116-032 | 116-132 |
| 33 | 500 × 700 × 250 | 116-033 | 116-133 |
| 34 | 600 × 400 × 210 | 116-034 | 116-134 |
| 35 | 600 × 400 × 250 | 116-035 | 116-135 |
| 36 | 600 × 400 × 300 | 116-036 | 116-136 |
| 37 | 600 × 500 × 300 | 116-037 | 116-137 |
| 38 | 600 × 600 × 210 | 116-038 | 116-138 |
| 39 | 600 × 600 × 250 | 116-039 | 116-139 |
| 40 | 600 × 600 × 300 | 116-040 | 116-140 |
| 41 | 600 × 600 × 400 | 116-041 | 116-141 |
| 42 | 600 × 800 × 210 | 116-042 | 116-142 |
| 43 | 600 × 800 × 250 | 116-043 | 116-143 |
| 44 | 600 × 800 × 300 | 116-044 | 116-144 |
| 45 | 600 × 800 × 400 | 116-045 | 116-145 |
| 46 | 600 × 1000 × 250 | 116-046 | 116-146 |
| 47 | 600 × 1000 × 300 | 116-047 | 116-147 |
| 48 | 600 × 1000 × 400 | 116-048 | 116-148 |
| 49 | 600 × 1200 × 250 | 116-049 | 116-149 |
| 50 | 600 × 1200 × 300 | 116-050 | 116-150 |
| 51 | 600 × 1200 × 400 | 116-051 | 116-151 |
| 52 | 800 × 600 × 250 | 116-052 | 116-152 |
| 53 | 800 × 600 × 300 | 116-053 | 116-153 |
| 54 | 800 × 800 × 210 | 116-054 | 116-154 |
| 55 | 800 × 800 × 250 | 116-055 | 116-155 |
| 56 | 800 × 800 × 300 | 116-056 | 116-156 |
| 57 | 800 × 800 × 400 | 116-057 | 116-157 |
| 58 | 800 × 1000 × 250 | 116-058 | 116-158 |
| 59 | 800 × 1000 × 300 | 116-059 | 116-159 |
| 60 | 800 × 1000 × 400 | 116-060 | 116-160 |
| 61 | 800 × 1200 × 250 | 116-061 | 116-161 |
| 62 | 800 × 1200 × 300 | 116-062 | 116-162 |
| 63 | 800 × 1200 × 400 | 116-063 | 116-163 |

Poniższa tabela prezentuje obudowy puste

| Lp. | Wymiary (szer. x wys. x gł., mm) | Nr katalogowy RSA-ATEX-OH-N | Nr katalogowy RSA-ATEX-KO-N |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 200 × 300 × 150 | 116-201 | 116-301 |
| 2 | 300 × 200 × 150 | 116-202 | 116-302 |
| 3 | 300 × 300 × 150 | 116-203 | 116-303 |
| 4 | 300 × 300 × 210 | 116-204 | 116-304 |
| 5 | 300 × 300 × 250 | 116-205 | 116-305 |
| 6 | 300 × 400 × 150 | 116-206 | 116-306 |
| 7 | 300 × 400 × 210 | 116-207 | 116-307 |
| 8 | 300 × 400 × 250 | 116-208 | 116-308 |
| 9 | 300 × 500 × 210 | 116-209 | 116-309 |
| 10 | 400 × 300 × 150 | 116-210 | 116-310 |
| 11 | 400 × 300 × 210 | 116-211 | 116-311 |
| 12 | 400 × 300 × 250 | 116-212 | 116-312 |
| 13 | 400 × 400 × 150 | 116-213 | 116-313 |
| 14 | 400 × 400 × 210 | 116-214 | 116-314 |
| 15 | 400 × 400 × 250 | 116-215 | 116-315 |
| 16 | 400 × 400 × 300 | 116-216 | 116-316 |
| 17 | 400 × 500 × 210 | 116-217 | 116-317 |
| 18 | 400 × 500 × 250 | 116-218 | 116-318 |
| 19 | 400 × 500 × 300 | 116-219 | 116-319 |
| 20 | 400 × 600 × 210 | 116-220 | 116-320 |
| 21 | 400 × 600 × 250 | 116-221 | 116-321 |
| 22 | 400 × 600 × 300 | 116-222 | 116-322 |
| 23 | 400 × 800 × 210 | 116-223 | 116-323 |
| 24 | 400 × 800 × 250 | 116-224 | 116-324 |
| 25 | 400 × 800 × 300 | 116-225 | 116-325 |
| 26 | 400 × 1000 × 250 | 116-226 | 116-326 |
| 27 | 400 × 1000 × 300 | 116-227 | 116-327 |
| 28 | 500 × 500 × 210 | 116-228 | 116-328 |
| 29 | 500 × 500 × 300 | 116-229 | 116-329 |
| 30 | 500 × 600 × 210 | 116-230 | 116-330 |
| 31 | 500 × 600 × 250 | 116-231 | 116-331 |
| 32 | 500 × 600 × 300 | 116-232 | 116-332 |
| 33 | 500 × 700 × 250 | 116-233 | 116-333 |
| 34 | 600 × 400 × 210 | 116-234 | 116-334 |
| 35 | 600 × 400 × 250 | 116-235 | 116-335 |
| 36 | 600 × 400 × 300 | 116-236 | 116-336 |
| 37 | 600 × 500 × 300 | 116-237 | 116-337 |
| 38 | 600 × 600 × 210 | 116-238 | 116-338 |
| 39 | 600 × 600 × 250 | 116-239 | 116-339 |
| 40 | 600 × 600 × 300 | 116-240 | 116-340 |
| 41 | 600 × 600 × 400 | 116-241 | 116-341 |
| 42 | 600 × 800 × 210 | 116-242 | 116-342 |
| 43 | 600 × 800 × 250 | 116-243 | 116-343 |
| 44 | 600 × 800 × 300 | 116-244 | 116-344 |
| 45 | 600 × 800 × 400 | 116-245 | 116-345 |
| 46 | 600 × 1000 × 250 | 116-246 | 116-346 |
| 47 | 600 × 1000 × 300 | 116-247 | 116-347 |
| 48 | 600 × 1000 × 400 | 116-248 | 116-348 |
| 49 | 600 × 1200 × 250 | 116-249 | 116-349 |
| 50 | 600 × 1200 × 300 | 116-250 | 116-350 |
| 51 | 600 × 1200 × 400 | 116-251 | 116-351 |
| 52 | 800 × 600 × 250 | 116-252 | 116-352 |
| 53 | 800 × 600 × 300 | 116-253 | 116-353 |
| 54 | 800 × 800 × 210 | 116-254 | 116-354 |
| 55 | 800 × 800 × 250 | 116-255 | 116-355 |
| | 800 × 800 × 300 | | 116-356 |
| | 800 × 800 × 400 | | 116-357 |
| | 800 × 1000 × 250 | | 116-358 |
| | 800 × 1000 × 300 | | 116-359 |
| | 800 × 1000 × 400 | | 116-360 |
| | 800 × 1200 × 250 | | 116-361 |
| | 800 × 1200 × 300 | | 116-362 |
| | 800 × 1200 × 400 | | 116-363 |