


## RU - lutande ram

HOME > KATEGORIE > INTERNA BYGGSYSTEM > RU - LUTANDE RAM

Den används för montering av 19 " enheter i 800 mm breda växlar. Finns i en symmetrisk och asymmetrisk version. Låsbar med ett D5-typlås med stavar. Ramen har tekniska öppningar för att ändra öppningsriktningen. Rambelastning - 160 kg. Maximal djup på monterade enheter: · Symmetrisk - 360 mm, · Asymmetrisk - 440 mm. Tillverkad av pulverlackerat stål och profiler, RAL7035\_GS.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

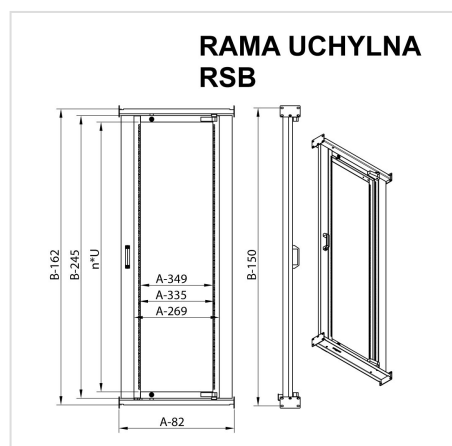

## RU - Svängram 19" för RSB, SZB

Lp.	Beskrivning - dimensioner (Höjd U (brukshöjden))	Katalognummer Symmetrisk	Katalognummer Asymmetrisk
1	RU-1400 - 24U	132-001	133-001
2	RU-1600 - 28U	132-002	133-002
3	RU-1800 - 33U	132-003	133-003
4	RU-2000 - 37U	132-004	133-004

## RUR - Svängram 19 " till RR

Lp.	Beskrivning - dimensioner (Höjd U (brukshöjden))	Katalognummer Symmetrisk	Katalognummer Asymmetrisk
1	RUR-1200 - 20U	132-100	133-100
2	RUR-1600 - 29U	132-102	133-102
3	RUR-1800 - 34U	132-103	133-103
4	RUR-2000 - 38U	132-104	133-104
5	RUR-2200 - 43U	132-105	133-105