

RU - Schwenkrahmen


HOME > KATEGORIE > INNENEINBAU-SYSTEME > RU - SCHWENKRAHMEN

Zur Montage von Betriebsmitteln 19'' in Rahmenschaltanlagen mit Breite von 800 mm. In symmetrischer und asymmetrischer Ausführung erhältlich. Verschließbar mit einem Schloss vom Typ D5 mit Baskülen. Der Rahmen mit technologischen Öffnungen zur Umstellung der Öffnungsrichtung. Tragfähigkeit des Rahmens – 160 kg. Maximale Tiefe der montierten Betriebsmittel: symmetrisch - 360 mm, asymmetrisch - 440 mm. Ausgeführt aus Blech und Stahlprofilen pulverbeschichtet in RAL7035_GS.


GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



**RAMA UCHYLNA
RR, STL**



**RAMA UCHYLNA
RSB**

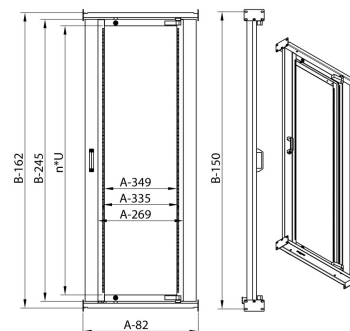

RU - Schwenkrahmen für RSB, SZB

Lp.	Beschreibung - Maße des Gehäuses Höhe U (Nutzhöhe)	Katalog- Nr. symmetrisch	Katalog- Nr. asymmetrisch
1	RU-1400 - 24U	132-001	133-001
2	RU-1600 - 28U	132-002	133-002
3	RU-1800 - 33U	132-003	133-003
4	RU-2000 - 37U	132-004	133-004

RUR - Schwenkrahmen für RR

Lp.	Beschreibung - Maße des Gehäuses Höhe U (Nutzhöhe)	Katalog- Nr. symmetrisch	Katalog- Nr. asymmetrisch
1	RUR-1200 - 20U	132-100	133-100
2	RUR-1600 - 29U	132-101	133-101
3	RUR-1800 - 34U	132-102	133-102
4	RUR-2000 - 38U	132-103	133-103
5	RUR-2200 - 43U	132-104	133-104