

Schnittstellenrelais Serie 58.3

HOME > KATEGORIE > EX-RELAIS > SCHNITTSTELLENRELAIS SERIE 58.3

Relaiskoppelmodul (Schnittstellenrelais) 2 oder 4 Umschaltkontakte (2P, 4P), Breite 27mm, mit Schraub- oder Steckklemmen. ATEX-konform (EX ec nC). HazLoc Klasse I Division 2 Gruppen

A, B, C, D - T5.

Konform mit:

EN 60079-0

EN 60079-0

EN 60079-7:2015

Richtlinie 2014/34/EU

HERSTELLER

Finder

ANMELDUNG

- Petrochemische und pharmazeutische Chemieanlagen
- Tankstellen, Garagen und Tiefgaragen
- Sprühkabinen (Flüssigkeiten)
- Gaskraftwerke
- Gasabfüllanlagen

ALLGEMEINE ANGABEN

58.3X-Serie:

Die Schnittstelle besteht aus:

Sockel, Relais und EMV/Timer-Modul.

Montage auf DIN 35-Schiene. Kontaktmöglichkeiten:


2 Wechslerkontakte 10 A / 250(400) V AC,

4 Wechslerkontakte 6 A / 250(400) V AC

Das Relais ist in vielen Ausführungen erhältlich:

- mit mechanischer Aktivierungsanzeige,
- mit LED-Modul (AC/DC)
- mit EMV und LED-Modul (DC)
- mit EMV-Varistor und LED-Modul (AC/DC)
- mit Zeitmodul (12-24 V AC/DC)

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

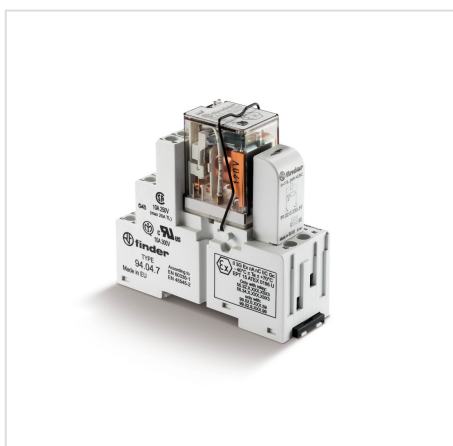

DOKUMENTY



Datenblatt Serie 58 [Kliknij aby pobrać](#)



EPTI 15 ATEX 0195 U [Kliknij aby pobrać](#)



Konformitätserklärung [Kliknij aby pobrać](#)



Karta katalogowa Seria 86 [Kliknij aby pobrać](#)



EPTI 17 ATEX 0264 U [Kliknij aby pobrać](#)



Konformitätserklärung [Kliknij aby pobrać](#)

Schnittstellenrelais Serie 58.3

Lp.	Katalog-Code	Kontakte	Version Stile	Spannung Spule	Module
1	58.32.9.024.0048	2P	vergoldet	24 V DC	LED
2	58.32.9.024.0049	2P	vergoldet	24 V DC	LED + mechanische Auslöseanzeige
3	58.32.9.024.0058	2P	vergoldet	24 V DC	LED + DC-Diode
4	58.32.9.024.0059	2P	vergoldet	24 V DC	LED + DC-Diode + mechanischer Auslöseanzeiger
5	58.32.9.024.5059	2P	vergoldet	24 V DC	LED + DC-Diode + mechanischer Auslöseanzeiger
6	58.32.8.120.0049	2P	vergoldet	120 V AC	LED + mechanische Auslöseanzeige
7	58.32.8.230.0049	2P	vergoldet	230 V AC	LED + mechanische Auslöseanzeige
8	58.34.9.024.0048	4P	vergoldet	24 V DC	LED
9	58.34.9.125.0048	4P		125 V DC	LED
10	58.34.9.024.5048	4P		24 V DC	LED
11	58.34.9.125.5048	4P		125 V DC	LED
12	58.34.9.024.0049	4P		24 V DC	LED + mechanische Auslöseanzeige
13	58.34.9.012.5058	4P		12 V DC	LED + dioda DC
14	58.34.9.024.0059	4P		24 V DC	LED + DC-Diode + mechanischer Auslöseanzeiger
15	58.34.9.024.5059	4P		24 V DC	LED + DC-Diode + mechanischer Auslöseanzeiger
16	58.34.8.110.0048	4P		110 V AC	LED
17	58.34.8.230.0048	4P		230 V AC	LED
18	58.34.8.110.5048	4P		110 V AC	LED
19	58.34.8.230.5048	4P		230 V AC	LED
20	58.34.8.110.0049	4P		110 V AC	LED + mechanische Auslöseanzeige
21	58.34.8.120.0049	4P		120 V AC	LED + mechanische Auslöseanzeige

Zeitmodul Serie 86 für Schnittstellenrelais Serie 58

Lp. Katalog-Code Spannung Eigenschaften

1	86.30.0.024.0073	12-24 V AC/DC	Montaż w gnieździe. Pokrętko na górze gniazda do zmian czasu 7 zakresów czasowych 2 funkcje: AI: Opóźnienie załączenia; DI: Załączanie na nastawiony czas
---	------------------	---------------	---