

Stacje transformatorowe z obsługą zewnętrzną

HOME > KATEGORIE > STACJE TRANSFORMATOROWE Z OBSŁUGĄ ZEWNĘTRZNĄ

Stacje transformatorowe z obsługą zewnętrzną typu RDX-Z dzięki swoim niewielkim rozmiarom są doskonałym rozwiązaniem na osiedlach mieszkaniowych, jak również w miejscach trudno dostępnych, gdzie niemożliwa jest praca ciężkiego sprzętu.

Stacje transformatorowe typu RDX-Z przystosowane są do wyposażenia w rozdzielnicę SN, rozdzielnicę nn oraz transformator o maksymalnej mocy 630 kVA.

Stacje transformatorowe RDX-Z składają się z dwóch elementów: z korpusu oraz dachu i występują w jednym rozmiarze 2100x2900 mm.

Wysokość nadziemna obudowy wynosi 1650 mm z dachem. W zależności od zastosowanej aparatury jak i pożądanej strony obsługi istnieje możliwość wykonania obudowy w trzech wariantach.


Do obsługi poszczególnych przedziałów stacji przewidziano oddzielne drzwi wyposażone w kratki wentylacyjne zapewniające chłodzenie urządzeń i wentylację pomieszczenia stacji.

Misy olejowe przedziałów transformatorowych mogą pomieścić 100 % zawartości oleju z transformatorów.


Ze względu na małe wymiary stacje typu RDX-Z transportowane są na miejsce przeznaczenia w stanie gotowym do posadowienia w jednym kawałku.

W celu dostosowania wyglądu stacji do wymogów architektonicznych możliwe jest wykonanie nakładek w postaci daszków dwu lub czterospadowych pokrytych blachodachówką lub dachówką ceramiczną.


PRZYKŁADOWY SCHEMAT ELEKTRYCZNY STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z OBSŁUGĄ ZEWNĘTRZNĄ

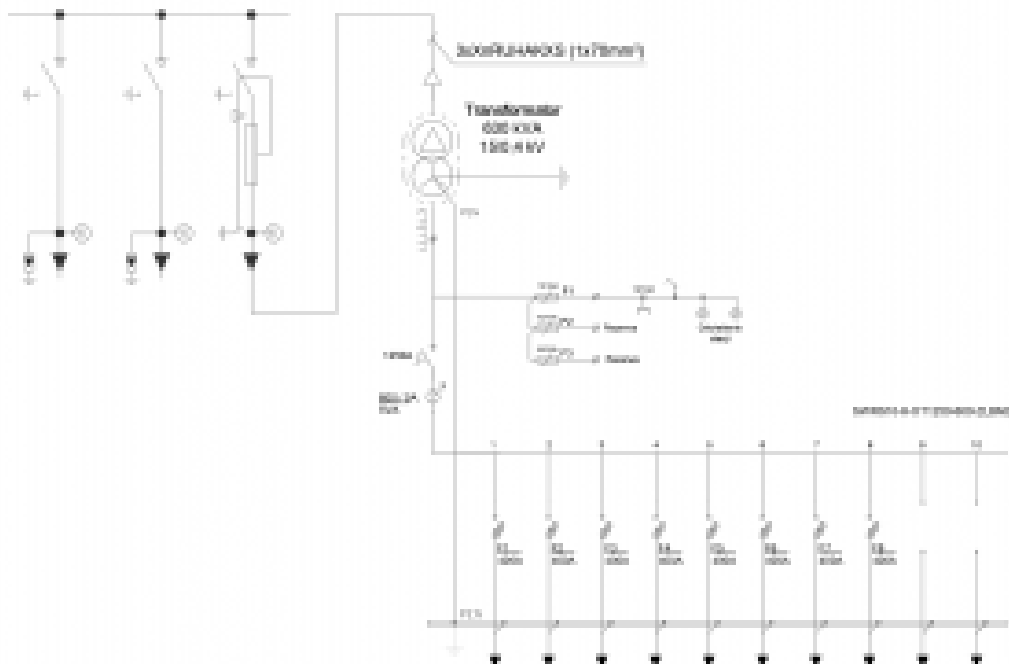


WARIANT A

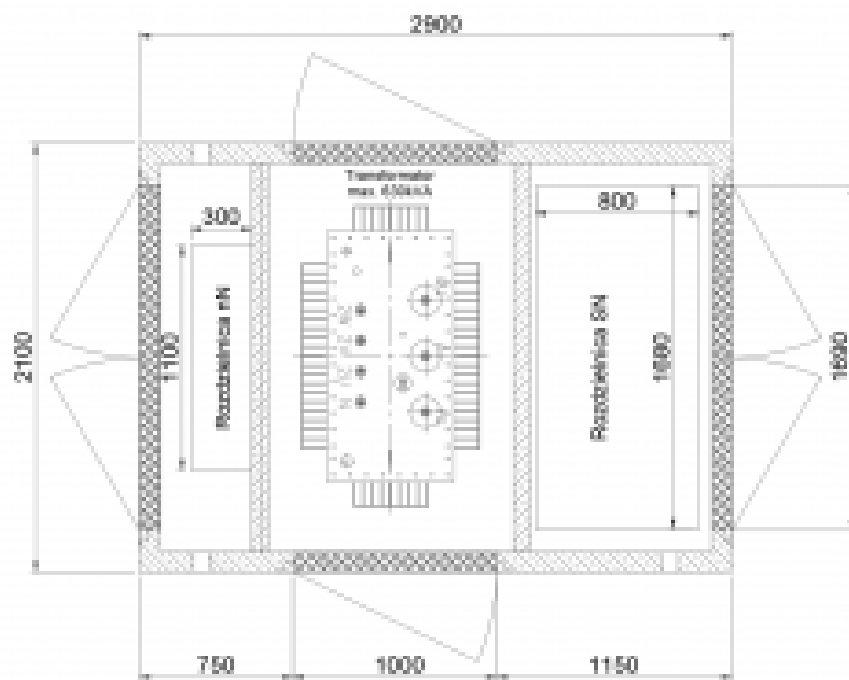

WARIANT B

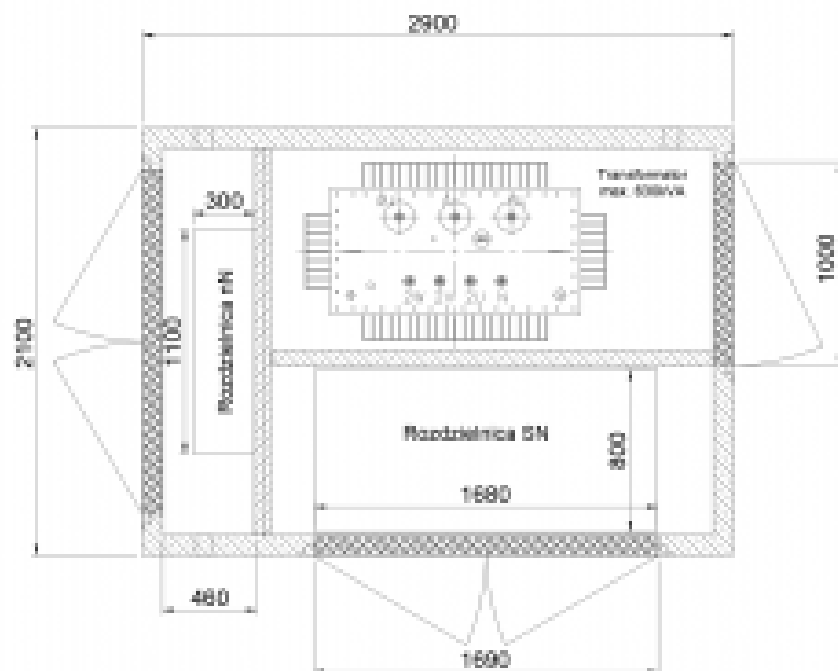

WARIANT C

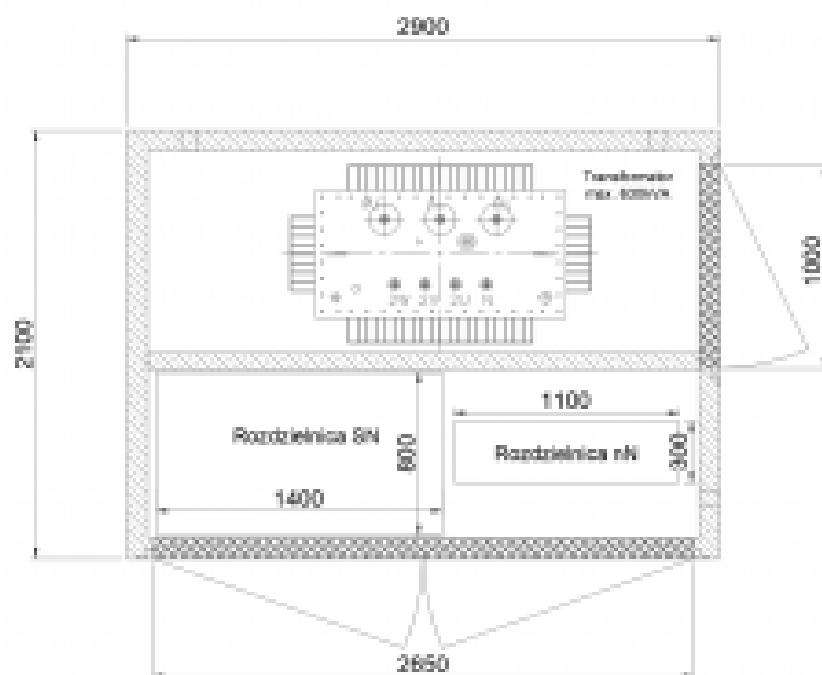

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



