

SWRS R IP 20 - Muuntajan jakokeskus

HOME > KATEGORIE > ESIVALMISTUS > SWRS-R IP 20 - MUUNTAJAN JAKOKESKUS

SWRS-R on seisovamallinen jakokeskus, joka sisältää sähkötekniset laitteet eristimien, virtakiskojen ja kytkentäkenttien muodossa Vakiovalikoimaan sisältyvät versiot, joissa on 8 - 14 kenttää.

Tyyppi	Korroosioluokka	Materiaali / lisäselostus	Pinnoite
SWRS	C3	sinkitty teräsohutlevy	RAL7035

YLEISTIEDOT:

- Tiiviys IP-koodin mukaan: 20
- Iskunkestävyys IK-koodin mukaan: 10
- Käyttölämpötila -40 °C – +80 °C


PERUSTIEDOT:

- Runko: niitattu yhtenäinen tyyppi sarjaan liitantomahdollisuudella
- Sulkeminen: saranoitu ovi
- Kaapelin läpivienti: avoin pohja
- Maadoitus: keskuskaapin ovesa ja rungossa on kierteelliset maadoitustapit
- Muut tiedot: virtasillan koroke virtasuojan kanssa, korkeus 300 mm
- Sisäpuolinen varustelu: kytkentäkentissä – rei'itetyt kulmaprofiilit (mahdollisuudella asentaa johtavien valmistajien kytkimet); korokekentissä – kulmaprofiilit ja asennuslevyt
- Kaappisarja: kaappikokoonpanosta riippuen keskus voi koostua: kytkentäkentistä, virtasillan korokkeista ja virtasuojasta, mittausjärjestelmän korokkeesta

LISÄOPTIOT:

- Epätavalliset mitat
- Maalaus millä tahansa RAL-värivalikoiman värillä

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

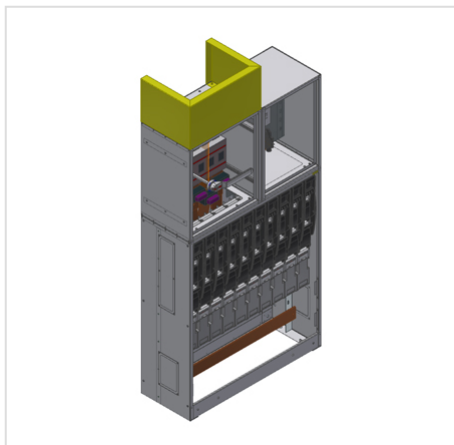

KARTA KATALOGOWA

Lp.	Mitat (leveys x korkeus x syvyys, mm)	Kaapin kokoonpano	Luettelonumero
1		8 KENTTÄÄ	
2	860 x 1250 x 400	Kytkentäkentät ilman koroketta	360-001.R
3	860 x 2200 x 400	Kytkentäkentät kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla	360-002.R
4	860 x 2200 x 400	Kytkentäkentät mittausjärjestelmän korokkeella ja kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla	360-003.R
5		10 KENTTÄÄ	
6	1060 x 1250 x 400	Kytkentäkentät ilman koroketta	360-004.R
7	1060 x 2200 x 400	Kytkentäkentät kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla	360-005.R
8	1060 x 2200 x 400	Kytkentäkentät mittausjärjestelmän korokkeella ja kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla	360-006.R
9		12 KENTTÄÄ	
10	1260 x 1250 x 400	Kytkentäkentät ilman koroketta	360-007.R
11	1260 x 2200 x 400	Kytkentäkentät kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla	360-008.R
12	1260 x 2200 x 400	Kytkentäkentät mittausjärjestelmän korokkeella ja kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla	360-009.R
13		14 KENTTÄÄ	
14	1460 x 1250 x 400	Kytkentäkentät ilman koroketta	360-010.R
15	1460 x 2200 x 400	Kytkentäkentät kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla	360-011.R
16	1460 x 2200 x 400	Kytkentäkentät mittausjärjestelmän korokkeella ja kiskosillan korokkeella ja virtasuojalla	360-012.R

