

SWRS R IP 20 - Station ställverk

HOME > KATEGORIE > PREFABRICE > SWRS-R IP 20 - STATION STÄLLVERK

SWRS-R - det är ett stående ställverk, installerat med elektrotekniska apparater i form av nuvarande glasisolatorer och avskiljningsfält. Standard erbjudandet omfattar versioner från 8 till 14 fält.

Typ	Korrosivitetsklass	Material / ytterligare beskrivning	Omslag
SWRS	C3	galvaniserad plåt	RAL7035

ALLMÄN INFORMATION:

- Täthet enligt IP-kod: 20
- Hållfasthet vid mekanisk påverkan enligt IK-kod: 10
- Arbetstemperaturområde: -30 till +80 ° C


GRUNDLÄGGANDE DATA:

- Hus: Monoblock nitad, med möjlighet till seriell anslutning
- Stängning: dörr med gångjärn
- Kablingång: öppen botten
Jordning: Gängade jordningsstift i locket och kapslingen
- Övrigt: Förlängning av nuvarande strömbrygga med skydd, 300 mm hög
- Intern utrustning: I frånskiljarpanel - perforerade vinklar (med möjlighet att installera kopplingsdon från ledande tillverkare); i lådorna med förlängningar - vinklar med monteringsplattor
- Intern utrustning: I frånskiljarpanel - perforerade vinklar (med möjlighet att installera kopplingsdon från ledande tillverkare); i lådorna med förlängningar - vinklar med monteringsplattor
- Serie av kapslingarna: beroende på konfiguration kan kapslingen bestå av: ett frånskiljarpanel, en förlängning av strömbrygga inkl. skydd, ett mätsystem

YTTERLIGARE ALTERNATIV:

- Ovanliga dimensioner
- Målning i valfri färg enligt RAL paletten

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

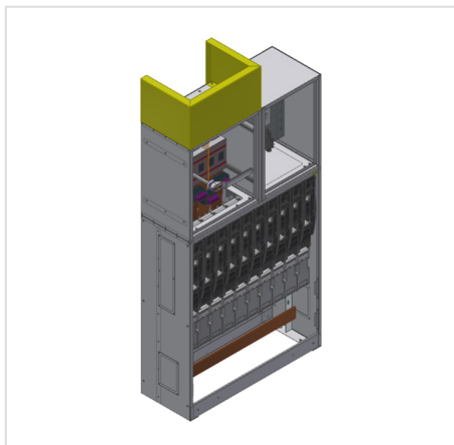

KARTA KATALOGOWA

Lp.	Mått (bredd x höjd x djup, mm)	Konfiguration av	Katalognummer
1		8 områden	
2	860 x 1250 x 400	Frånskiljarpanel utan förlängning	360-001.R
3	860 x 2200 x 400	En frånskiljarpanel med en toppmarginal och skydd	360-002.R
4	860 x 2200 x 400	En rånskiljarpanel med en förlängning av mätsystemet och med en förlängning av skena och skydd	360-003.R
5		10 områden	
6	1060 x 1250 x 400	Frånskiljarpanel utan förlängning	360-004.R
7	1060 x 2200 x 400	En frånskiljarpanel med en toppmarginal och skydd	360-005.R
8	1060 x 2200 x 400	En rånskiljarpanel med en förlängning av mätsystemet och med en förlängning av skena och skydd	360-006.R
9		12 områden	
10	1260 x 1250 x 400	Frånskiljarpanel utan förlängning	360-007.R
11	1260 x 2200 x 400	En frånskiljarpanel med en toppmarginal och skydd	360-008.R
12	1260 x 2200 x 400	En rånskiljarpanel med en förlängning av mätsystemet och med en förlängning av skena och skydd	360-009.R
13	1460 x 1250 x 400	14 områden	
14	1460 x 2200 x 400	Frånskiljarpanel utan förlängning	360-010.R
15	1460 x 2200 x 400	En frånskiljarpanel med en toppmarginal och skydd	360-011.R
16		En rånskiljarpanel med en förlängning av mätsystemet och med en förlängning av skena och skydd	360-012.R

