

SZK A IP 66 - Zewnętrzna obudowa Galvar małogabarytowa

HOME > KATEGORIE > SZAFY STEROWNICZE > SZK-A IP 66 - ZEWNĘTRZNA OBUDOWA GALVAR MAŁOGABARYTOWA

SZK-A - jest to małogabarytowa obudowa stojąca lub wisząca, produkowana w oparciu o opatentowaną technologię klejenia i nitowania blach GALVAR®. W procesie produkcji całkowicie wyeliminowano spawanie, dzięki temu zastosowana blacha posiada nienaruszoną powłokę ochronną ocynku, co przekłada się na wysoką odporność antykorozyjną finalnego produktu.

Typ	Klasa korozyjności	Materiał / dodatkowy opis	Powłoka
SZK-A	C4	blacha ocynkowana	RAL7035

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA GALVAR® - KLEJENIE ZAMIAST SPAWANIA



Numer patentu: **Pat.237638**

WIŚCEJ O TECHNOLOGII GALVAR

- Warstwa ochronna cynku pozostaje nienaruszona
- Wysoka szczelność połączeń dzięki klejeniu
- Możliwość połączenia różnych materiałów
- **OPCJONALNIE 5 LETNIA GWARANCJA**

INFORMACJE OGÓLNE:

- Szczelność wg kodu IP: 66
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10
- Zakres temperatury pracy: od -40 do +80 °C


PODSTAWOWE DANE:

- Korpus: składany
- Dach: dokręcany do korpusu
- Zamknięcie: drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 105°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi; obudowy do wysokości 500 mm posiadają jeden zamek typu D5, wyższe obudowy posiadają dwa zamki tego samego typu
- Płyta montażowa: w każdej wersji wykonywana z blachy ocynkowanej o gr. 3 mm
- Wprowadzanie kabli: w dnie znajduje się przepust kablowy, wymiary zależą od szerokości danej obudowy
- Uziemienie: w drzwiach i korpusie obudowy znajdują się gwintowane kołki uziemiające
- Inne: drzwi posiadają wewnętrzne usztywnienie wykonane z perforowanej ramki, ułatwiające montowanie dodatkowych elementów

DODATKOWE OPCJE:

- Termoizolacja
- Zwiększenie temperatury pracy w zakresie od -50 do +120 °C
- Nietypowe wymiary
- Otworowanie w drzwiach, korpusie lub płycie montażowej
- Malowanie na dowolny kolor wg palety RAL
- Dodatkowa 5 letnia gwarancja

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

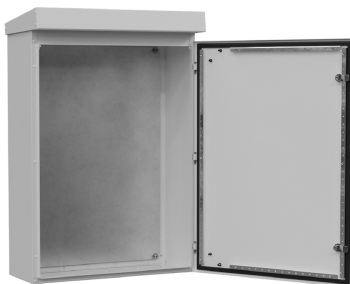

SZK-A z opcjonalnymi zamkami CQTLFM

PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION


Radiolex



SZK-A z drzwiami wewnętrznymi

PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex

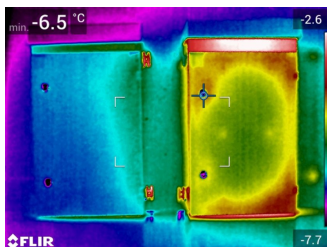

Rys. 1
Z lewej strony widoczna obudowa Galvar z zamontowaną termoizolacją typu Premium 20 mm, z prawej strony analogiczna obudowa, ale bez termoizolacji.
W obudowy obudowach włączone jest źródło ciepła w postaci grzałki o mocy 150W.
Wyraźnie widać różnicę pokazującą większe straty ciepła przez obudowę bez termoizolacji.

Radiolex

DOKUMENTY



[Deklaracja zgodności na wyroby Radiolex Kliknij aby pobrać](#)



[Instrukcja konserwacji powłok proszkowych Kliknij aby pobrać](#)



[Raport z badań termoizolacyjności Kliknij aby pobrać](#)

Poniższa tabela prezentuje obudowy wyposażone w płytę montażową

Lp.	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy SZK-A
1	200 × 300 × 150	118-901
2	300 × 200 × 150	118-902
3	300 × 300 × 150	118-903
4	300 × 300 × 210	118-904
5	300 × 300 × 250	118-905
6	300 × 400 × 150	118-906
7	300 × 400 × 210	118-907
8	300 × 400 × 250	118-908
9	300 × 500 × 210	118-909
10	400 × 300 × 150	118-910
11	400 × 300 × 210	118-911
12	400 × 300 × 250	118-912
13	400 × 400 × 150	118-913
14	400 × 400 × 210	118-914
15	400 × 400 × 250	118-915
16	400 × 400 × 300	118-916
17	400 × 500 × 210	118-917
18	400 × 500 × 250	118-918
19	400 × 500 × 300	118-919
20	400 × 600 × 210	118-920
21	400 × 600 × 250	118-921
22	400 × 600 × 300	118-922
23	400 × 800 × 210	118-923
24	400 × 800 × 250	118-924
25	400 × 800 × 300	118-925
26	400 × 1000 × 250	118-926
27	400 × 1000 × 300	118-927
28	500 × 500 × 210	118-928
29	500 × 500 × 300	118-929
30	500 × 600 × 210	118-930
31	500 × 600 × 250	118-931
32	500 × 600 × 300	118-932
33	500 × 700 × 250	118-933
34	600 × 400 × 210	118-934
35	600 × 400 × 250	118-935
36	600 × 400 × 300	118-936
37	600 × 500 × 300	118-937
38	600 × 600 × 210	118-938
39	600 × 600 × 250	118-939
40	600 × 600 × 300	118-940
41	600 × 600 × 400	118-941
42	600 × 800 × 210	118-942
43	600 × 800 × 250	118-943
44	600 × 800 × 300	118-944
45	600 × 800 × 400	118-945
46	600 × 1000 × 250	118-946
47	600 × 1000 × 300	118-947
48	600 × 1000 × 400	118-948
49	600 × 1200 × 250	118-949
50	600 × 1200 × 300	118-950
51	600 × 1200 × 400	118-951
52	800 × 600 × 250	118-952
53	800 × 600 × 300	118-953
54	800 × 800 × 210	118-954
55	800 × 800 × 250	118-955
56	800 × 800 × 300	118-956
57	800 × 800 × 400	118-957
58	800 × 1000 × 250	118-958
59	800 × 1000 × 300	118-959
60	800 × 1000 × 400	118-960
61	800 × 1200 × 250	118-961
62	800 × 1200 × 300	118-962
63	800 × 1200 × 400	118-963

Poniższa tabela prezentuje obudowy puste

Lp.	Wymiary (szer. × wys. × gł., mm)	Nr katalogowy SZK-A-N
1	200 × 300 × 150	119-901
2	300 × 200 × 150	119-902
3	300 × 300 × 150	119-903
4	300 × 300 × 210	119-904
5	300 × 300 × 250	119-905
6	300 × 400 × 150	119-906
7	300 × 400 × 210	119-907
8	300 × 400 × 250	119-908
9	300 × 500 × 210	119-909
10	400 × 300 × 150	119-910
11	400 × 300 × 210	119-911
12	400 × 300 × 250	119-912
13	400 × 400 × 150	119-913
14	400 × 400 × 210	119-914
15	400 × 400 × 250	119-915
16	400 × 400 × 300	119-916
17	400 × 500 × 210	119-917
18	400 × 500 × 250	119-918
19	400 × 500 × 300	119-919
20	400 × 600 × 210	119-920
21	400 × 600 × 250	119-921
22	400 × 600 × 300	119-922
23	400 × 800 × 210	119-923
24	400 × 800 × 250	119-924
25	400 × 800 × 300	119-925
26	400 × 1000 × 250	119-926
27	400 × 1000 × 300	119-927
28	500 × 500 × 210	119-928
29	500 × 500 × 300	119-929
30	500 × 600 × 210	119-930
31	500 × 600 × 250	119-931
32	500 × 600 × 300	119-932
33	500 × 700 × 250	119-933
34	600 × 400 × 210	119-934
35	600 × 400 × 250	119-935
36	600 × 400 × 300	119-936
37	600 × 500 × 300	119-937
38	600 × 600 × 210	119-938
39	600 × 600 × 250	119-939
40	600 × 600 × 300	119-940
41	600 × 600 × 400	119-941
42	600 × 800 × 210	119-942
43	600 × 800 × 250	119-943
44	600 × 800 × 300	119-944
45	600 × 800 × 400	119-945
46	600 × 1000 × 250	119-946
47	600 × 1000 × 300	119-947
48	600 × 1000 × 400	119-948
49	600 × 1200 × 250	119-949
50	600 × 1200 × 300	119-950
51	600 × 1200 × 400	119-951
52	800 × 600 × 250	119-952
53	800 × 600 × 300	119-953
54	800 × 800 × 210	119-954
55	800 × 800 × 250	119-955
56	800 × 800 × 300	119-956
57	800 × 800 × 400	119-957
58	800 × 1000 × 250	119-958
59	800 × 1000 × 300	119-959
60	800 × 1000 × 400	119-960
61	800 × 1200 × 250	119-961
62	800 × 1200 × 300	119-962
63	800 × 1200 × 400	119-963