
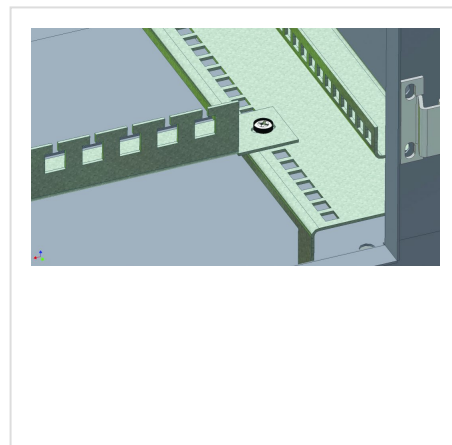
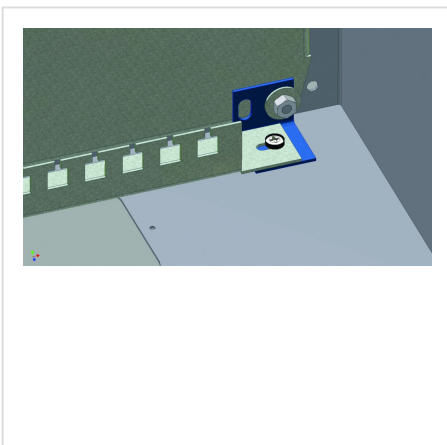


TKR - Soporte de cables, para RSA, SZA, RSB, SZB, RR

HOME > KATEGORIE > SISTEMAS DE MONTAJE EXTERNO > TKR - SOPORTE DE CABLES, PARA RSA, SZA, RSB, SZB, RR

Se utilizan para limitar la posibilidad de arrancar el cable de la carcasa, mediante el cierre de brida de plástico en cable del soporte. En carcasas RSA, SZA, el soporte se monta en la placa de montaje, mediante perfiles angulares de montaje. En carcasas RSB, SZB se monta directamente a los apoyos inferiores. En carcasas RR se monta a los soportes perforados mediante perfiles angulares de montaje. Existe la posibilidad de montar el soporte de cables en zócalos de 200 mm de altura. Para ello, hay que elegir el soporte WTKR adecuado (tabla a continuación). Fabricado con chapa cincada con gros. 2 mm.

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

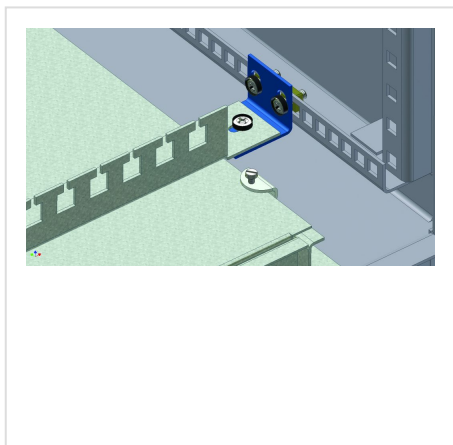

| Lp. | Descripción - dimensiones de carcasa (ancho mm) | Referencia |
|------------|--|-------------------|
| 1 | TKR - 300 | 178-101 |
| 2 | TKR - 400 | 178-102 |
| 3 | TKR - 500 | 178-103 |
| 4 | TKR - 600 | 178-104 |
| 5 | TKR - 800 | 178-105 |
| 6 | TKR - 1000 | 178-106 |
| 7 | TKR - 1200 | 178-107 |
| 8 | TKR - 1600 | 178-108 |

