
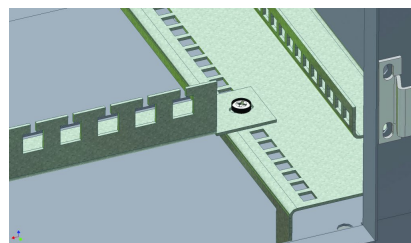
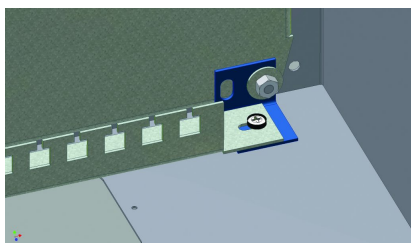


TKR - Trzymacz kabli do RSA, SZA, RSB, SZB, RR

HOME > KATEGORIE > SYSTEMY ZABUDOWY ZEWNĘTRZNEJ > TKR - TRZYMACZ KABLI DO RSA, SZA, RSB, SZB, RR

Stosuje się w celu ograniczenia możliwości wyrwania kabla z obudowy poprzez zaciśnięcie opaski plastikowej na kablu do trzymacza. W obudowach RSA, SZA trzymacz montuje się do płyty montażowej przy pomocy kątowników montażowych. W obudowach RSB, SZB mocowany jest bezpośrednio do dolnych wsporników. W obudowach RR mocowany jest do perforowanych wsporników przy pomocy kątowników montażowych. Istnieje możliwość zamontowania trzymacza w cokołach o wysokości 200 mm. W tym celu należy dobrać odpowiedni wspornik WTKR (tabela niżej). Wykonany z blachy ocynkowanej o gr. 2 mm.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

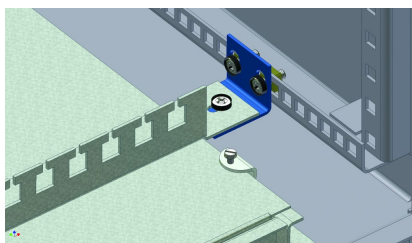

Lp. Opis - wymiary obudowy Nr katalogowy
(szer., mm)

1	TKR - 300	178-101
2	TKR - 400	178-102
3	TKR - 500	178-103
4	TKR - 600	178-104
5	TKR - 800	178-105
6	TKR - 1000	178-106
7	TKR - 1200	178-107
8	TKR - 1600	178-108

