

Warszawa, Polska

HOME > KATEGORIE > ZREALIZOWANE PROJEKTY > WARSZAWA, POLSKA

Rozdzielnica dystrybucji mocy do kompleksu budynków biurowych wzdłuż Alei Jerozolimskich.

Napięcie zasilania: 400/230V AC

Prąd znamionowy: 4000A

Klasa szczelności: Obudowa IP55

TERMIN REALIZACJI: MAJ 2018

Rozdzielnica:

Wymiary: 2450mm x 2100mm x 900mm

Typ: RR – Obudowa ramowa stojąca – rozdzielnica składa się z 3 części 800mm x 2000mm x 600mm, dodatkowo została umieszczona na odpowiednio 3 cokołach 800mm x 600mm o wysokości h=100mm w kolorze RAL9005_DS.

Kolor: RAL7035_GS

Producent: Radiolex

Komponenty składowe obudowy:

140-028 – **RR-800*2000*600** – Obudowa ramowa stojąca – producent Radiolex

148-010 – **CR-800*600** – Cokół do RR – producent Radiolex

146-012 – **BRRZ-2000*600** – Bok obudowy ramowej, zewnętrzny – producent Radiolex

Wykorzystana aparatura ABB:

1SDA071491R1 – **SACE Emax E1 1600 A** – wyłącznik powietrzny

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI




PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex




PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex

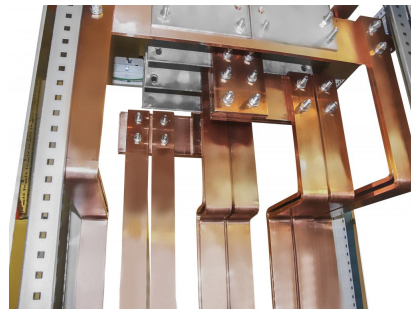

PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex

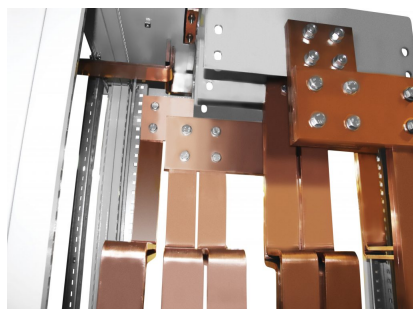


PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex



PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex

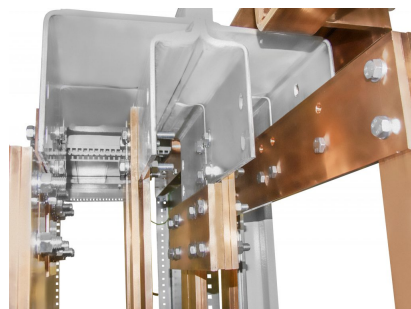

PRZYKŁADOWA REALIZACJA
EXEMPLARY OF IMPLEMENTATION

Radiolex

