

Przeciwpozarowy Wyłącznik Prądu PWP CX2004

HOME > KATEGORIE > PRODUKTY > PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU PWP CX2004


AUTOMATYKA Z KONTROLĄ CIĄGŁOŚCI PRZEWODÓW (ZK) Rozwiązanie preferowane do rozległych oraz skomplikowanych obiektów przemysłowych i/lub budynków biurowych i użyteczności publicznej tam gdzie czasowe wyłączenie zasilania budynku do celów testowych nie jest możliwe i/lub bardzo utrudnione.

Rozwiązanie jako główny element wykorzystuje wyłącznik lub rozłącznik instalowany w dedykowanej obudowie wyposażony w wyzwalacz wzrostowy.

Zwiększenie bezpieczeństwa w tym rozwiązaniu polega na zastosowaniu modułu kontrolno sterującego MKIN-PWP, który natychmiast po wykryciu uszkodzenia przewodu, pomiędzy urządzeniem uruchamiającym, a urządzeniem wykonawczym wyśle sygnał o uszkodzeniu do systemu nadrzędnego np. SSP i/lub BMS.

W niniejszym rozwiązaniu element sygnalizująco-sterujący stanowi dedykowany moduł kontroli i nadzoru MKIN-PWP, którego zadaniem jest kontrola ciągłości przewodu do urządzenia uruchamiającego, sterowanie wyzwalaczem zanikowym lub wzrostowym (opcja), odliczenie czasu opóźnienia do wyłączenia w przypadku współpracy z systemami UPS oraz wejściem zezwalającym na wyłączenie, współpraca z integratorem lub centralą sterującą pozwalającą na wyłączenie zdalne zasilania z poziomu integratora/centrali sterującej. Moduł MKIN-PWP posiada dodatkowo wyjścia realizujące następujące funkcje: sygnał wyłącz do następnej sekcji wyłącznika, zadziałanie urządzenia wykonawczo-sygnalizującego, sygnał wyłącz do systemów UPS, sygnał uszkodzenie PWP (brak zasilania, uszkodzenie połączenia z UU PWP).

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

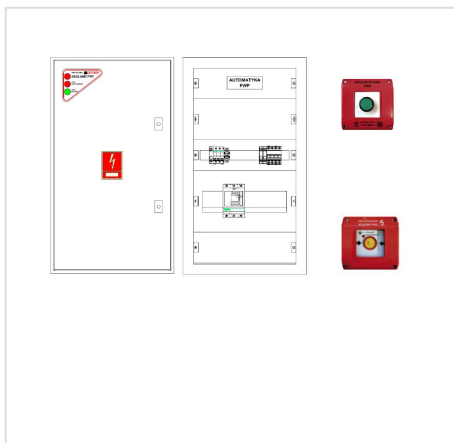

DOKUMENTY



Certyfikat Kliknij aby pobrać

Lp. Opis

Nr katalogowy

1	PWP CX2004 wersja (ZK) - AUTOMATYKA Z KONTROLĄ CIĄGŁOŚCI PRZEWODÓW	5.CX2004-ZK
2	PWP CX2004 wersja (BK) - AUTOMATYKA BEZ KONTROLI	5.CX2004-BK

