

SKINTOP® MS M ATEX

HOME > KATEGORIE > ATEX ZONA > SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, antistatinis, žalvarinis kabelių drosleis, atsparus staigiems temperatūros kryčiams, maksimaliai patikimas, sprogiosioms zonoms

PRIVALUMAI

- Atsparumas staigiems temperatūros pokyčiams
- Stipri apsauga nuo išplėšimo, iškrovimo
- Dideli, kintamieji spaudimo intervalai
- Didelis patikimumas

NAUDOJIMO SRITIS

- Įrenginiai, mašinos ir instaliacijos su stipresne „e“ tipo apsauga
- II įrenginių grupė / 2G + 1 D kategorija
- Kilnojamoji jūrinė ir laivų įranga
- Chemijos ir naftos chemijos pramonė

PRODUKTO SAVYBĖS

- SKINTOP® MS-M-XL ATEX panašus į SKINTOP® MS-M ATEX, bet turi ilgą sriegį tvirtinti prie storų sienų

STANDARTAI IR TECHNINIAI LEIDIMAI

- UL File nr E79903


PRODUKTO SANDARA

- Metrinis jungiamasis sriegis, atitinkantis DIN EN 60423
- Bazinė techninė informacija DIN IEC 62444

DĖMESIO

- Tinkami priedai, žiūrėti SKINTOP® SDV-M ATEX

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

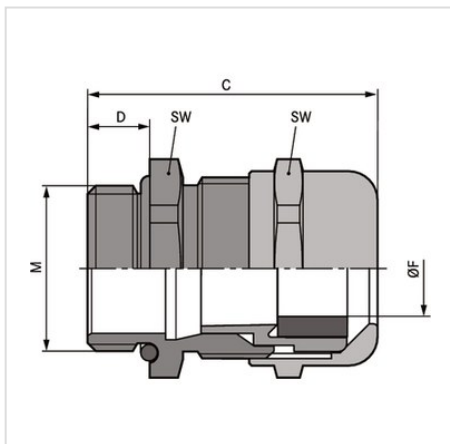

SKINTIO MS-M ATEX

Lp.	Sriegio ilgis	Produkto žymuo/dydis	Droselio skersmens	SW rakto	Bendrasis ilgis	Katalogo Nr.
	[mm]		intervalas ØF [mm]	[mm]	C [mm]	
1	6,5	M 12 x 1,5	3.0 - 7.0	16	26.5	53112700
2	7	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	26.5	53112710
3	8,5	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	24	37.0	53112720
4	8	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	29	38.5	53112730
5	9	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	36	45.5	53112740
6	9	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	45	48.0	53112750
7	10	M 50 x 1,5	26.0 - 35.0	54	48.0	53112760
8	15	M 50 x 1,5	34.0 - 45.0	67	67.0	53112770
9	15	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	75	65.5	53112779

SKINTOP MS-M-XL ATEX

Lp.	Sriegio ilgis	Produkto žymuo/dydis	Droselio skersmens	SW rakto	Bendrasis ilgis	Katalogo Nr.
	[mm]		intervalas ØF [mm]	[mm]	C [mm]	
1	12	M 12 x 1,5	3.0 - 7.0	16	26.0	53112800
2	12	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	53112810
3	12	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	24	37.0	53112820
4	12	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	29	38.5	53112830
5	15	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	36	45.5	53112840
6	15	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	45	48.0	53112850
7	15	M 50 x 1,5	26.0 - 35.0	54	55.5	53112860