

Stacja do ładowania aut elektrycznych 2×22 kW

HOME > KATEGORIE > STACJE DO ŁADOWANIA AUT ELEKTRYCZNYCH > STACJA DO ŁADOWANIA AUT ELEKTRYCZNYCH 2×22 KW

Wprowadź przyszłość z stacjami ładowania aut elektrycznych!

Nasze stacje ładowania oferują nie tylko efektywność, ale i wszechstronność. Dwa gniazda o mocy 22 kW każde (2x22kW), trzy fazy z przewodem neutralnym oraz przewodem ochronnym (3L+N+PE) zapewniają stabilne i szybkie ładowanie. Stacja jest wyposażona w gniazda typu 2 (na zamówienie dostępne są również inne typy). Wysokiej klasy zabezpieczenia różnicowoprądowe i nadprądowe, a także monitoring upływu prądu różnicowego AC i DC zapewniają bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Zapewnij sobie przewagę technologiczną i ekologiczną dzięki naszym stacjom ładowania. Wybierz model, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i ciesz się niezawodnością oraz nowoczesnością w ładowaniu Twojego pojazdu elektrycznego!

DANE TECHNICZNE:



- Szczelność wg kodu IP: 55
- Odporność na uderzenia wg kodu IK: 10
- Zakres temperatury pracy: od -30 do +40 °C
- Rodzaj materiału: Obudowa: stal czarna malowana proszkowo do klasy C3; Cokół ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304)
- Kolor: jasny szary RAL7035_GS lub inny za dopłatą
- Sposób montażu cokołu: Cokół montowany poprzez gwintowane szpilki do fundamentu żelbetowego lub przygotowanej posadzki; Obudowa nakładana na cokół i skręcana do niego od wewnątrz
- Wymiary (szer. x wys. x gł., mm): Obudowa: 320 x 1051 x 220; Cokół: 320 x 347 x 220
- Rodzaj zamków: 2 zamki z wkładką patentową
- Wysokość montażu gniazd i czytnika RFID: Obudowa na cokole: 1040 mm; Bez cokołu: 744 mm

TRZY OPCJE DO WYBORU:

- **Wersja EKO:** Idealna dla indywidualnych użytkowników. Proste w obsłudze gniazda typu „podłącz i ładuj” nie wymagają skomplikowanej instalacji ani dodatkowego wyposażenia takiego jak antena czy czytnik RFID. Doskonała do prywatnych garaży, czy firmowych parkingów.

- **Wersja MEDIUM:** Stworzona z myślą o użytkownikach wspólnotowych, takich jak goście hotelowi czy mieszkańcy osiedli. Ta wersja, wyposażona w czytnik RFID, umożliwia łatwe zarządzanie dostępem przez proste „podłącz, odbij kartę, ładuj”.
- **Wersja PREMIUM:** Najwyższa klasa wśród stacji ładowania, przystosowana do potrzeb publicznych miejsc takich jak centra handlowe czy parkingi. Pełne wyposażenie, w tym antena i czytnik RFID, a także możliwość połączenia z EIPA umożliwiają zarządzanie stacją na wyższym poziomie technologicznym. Ładowanie odbywa się przez proste połączenie z dedykowaną i ogólnodostępną aplikacją na smartfona.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

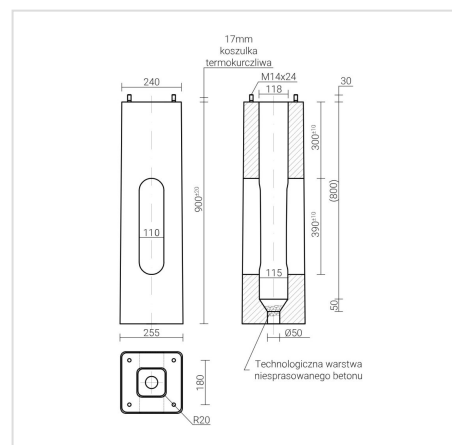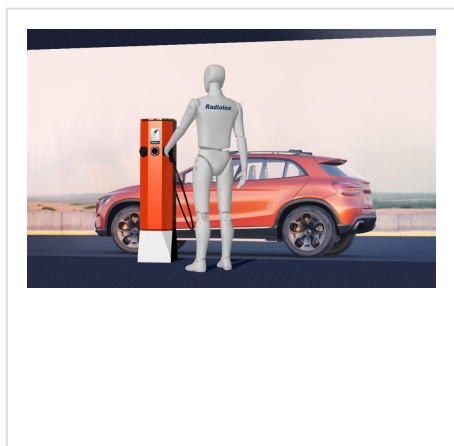

Lp. Opis		Nr katalogowy
1	Ładowarka 2x22 kW, wersja EKO	902-001
2	Ładowarka 2x22 kW, wersja MEDIUM	902-002
3	Ładowarka 2x22 kW, wersja PREMIUM	902-003
4	Fundament żelbetowy h-900 mm, 96 kg	5.311150

